


NORLYS ASKER MD1530


IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker 1530XX0009
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

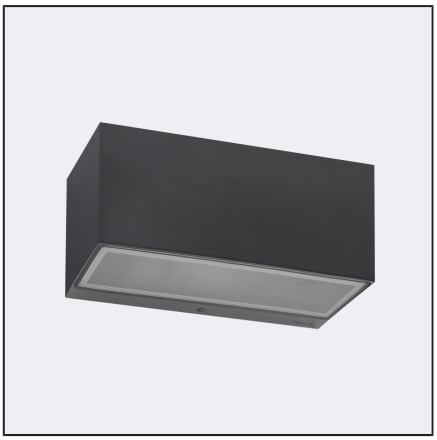

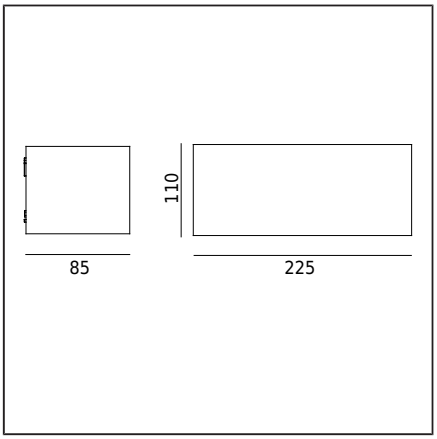

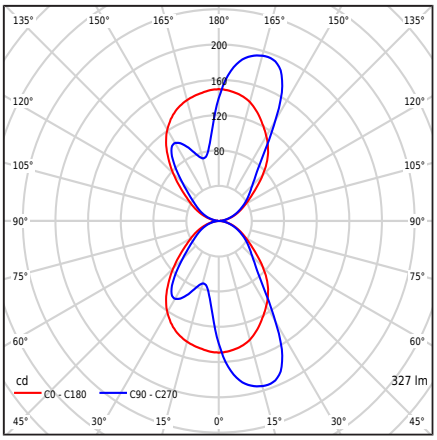

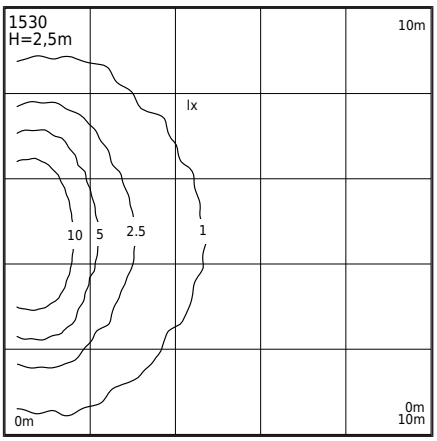

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétszínű fény: felfelé és lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Egy világítótest széles körű alkalmazási területtel, többek között falak felületének, homlokzatoknak és más építészeti koncepcióknak a megvilágítására. 1. A világítótest mikrohullámú mozgásérzékelővel rendelkezik, amely szürkületkapcsolóval és mozgástartással van felszerelve. 2. Az érzékelő gyári beállításai: - Érzékelési terület: 100% - Fenntartási idő: 5 másodperc - Érzékelő [lx]: kikapcsolva 3. A telepítés után állítsa be az érzékelő paramétereit a saját elképzelései szerint

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Armatúra rögzítése: 2 furat ø4,5 mm távolság 180x60 mm. A mellékelt szerelési útmutató szerint. A többi tartozék külön megvásárolandó.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolására max 3x1,5mm². Kerek kábel átmérő ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul, mikrohullámú mozgásérzékelő Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	A lámpa mikrohullámú mozgásérzékelővel és alkonykapcsolóval van felszerelve
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,44kg / 1,58kg
Doboz méretei [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
A lámpatest méretei [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Mikrohullámú mozgásérzékelő MC119S (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	8,8W
Lámpatest teljesítmény	9,4W
Készenléti teljesítmény (Psb)	0,1W
Lámpa fényáram	874lm
Világító fényáram	328lm
A lámpatest fényerőssége	101cd
A lámpatest hatékonysága	34,9lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF 0,95
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz E / EPREL

Bekapcsolási áram	35mA / 60ms
BUG értékelés	B0-U3-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Alkatrészek

99zx0009	Karbantartó készlet világítótestekhez
ZS1530zx0009	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt utasításokkal. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre biztosítunk az ügyfél számára. A lámpatestekben jelentkező kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

ASKER MD1530



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
MD1530AL	ALUMÍNIUM	9006
MD1530CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
MD1530WH	FEHÉR	9003
MD1530BL	FEKETE	9005
MD1530GR	GRAFIT	7016
MD1530CB	RÉZBRONZ	8004
MD1530GB	SZÜRKE BÉZS	7006
MD1530CG	SZÜRKE CEMENT	7033
MD1530GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt utasításokkal. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre biztosítunk az ügyfél számára. A lámpatestekben jelentkező kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.