



NORLYS ASKER MD1530

Asker 1530XX0009
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

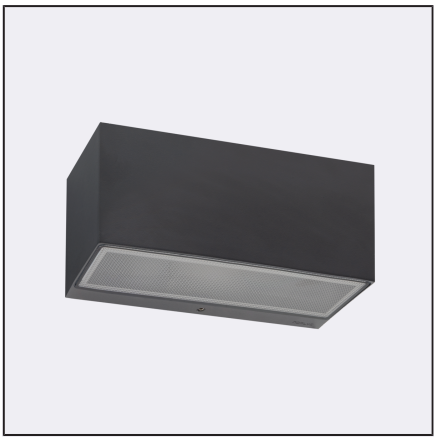

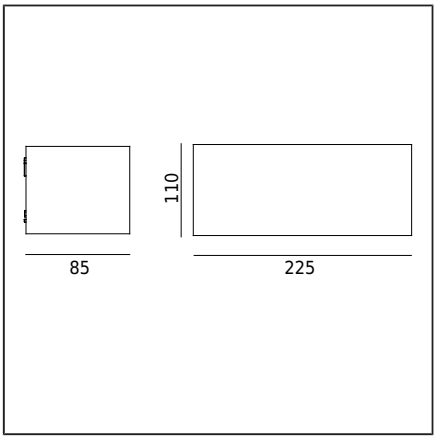

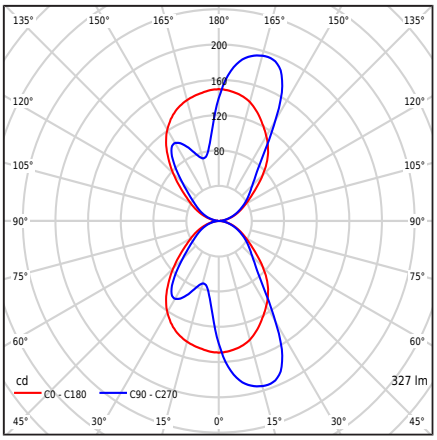

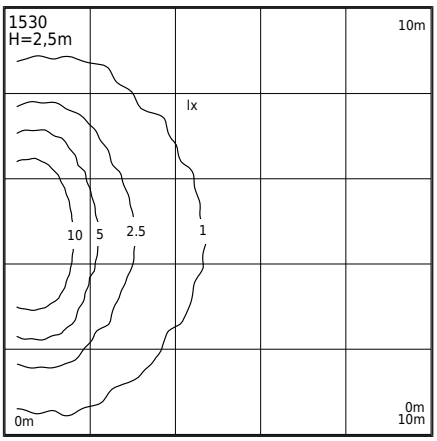

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys: rettet oppover og nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt bruksområde, inkludert belysning for veggoverflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter. 1. Armaturen er utstyrt med en mikrobølgesensor med en skumringsbryter og bevegelsesopphold. 2. Fabrikkinnstillinger for sensor: - Deteksjonsområde: 100% - Vedvarende tid: 5 sekunder - Sensor [lx]: av 3. Etter montering, sett sensorparametrene i henhold til dine egne forutsetninger

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Feste av armaturen: 2 hull ø4,5mm avstand 180x60mm. I henhold til vedlagte monteringsanvisning. Øvrig tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Koblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i løkke maks 3x1,5mm². Rund kabeldiameter ø7...10,5mm.
Type lyskilde	Integrert AC LED-modul, bevegelsesensor Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Armaturen er utstyrt med en mikrobølgebevegelsessensor, med skumringsbryter og bevegelsesstøtte.
Armaturens vekt netto / brutto	1,44kg / 1,58kg
Forpakningsstørrelse [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturmål [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Mikrobølge bevegelsessensor MC119S (Brukerhåndbok)
Effekt W	8,8W
Armatureffekt	9,4W
Standby-kraft (Psb)	0,1W
Modul lumen	874lm
Lumen ut	328lm
Luminous intensity of the luminaire	101cd
Armatur Lumen/Watt	34,9lm/W
ULOR	50%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF 0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Inrush current	35mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Antall armaturer på automatsikring
B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Reservedeler

99zx0009	Vedlikeholdssett for lysarmaturer
ZS1530zx0009	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, må du sette deg inn i instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

ASKER MD1530

Asker 1530XX0009
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, må du sette deg inn i instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.