



NORLYS ASKER MD1530

Asker 1530XX0009
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

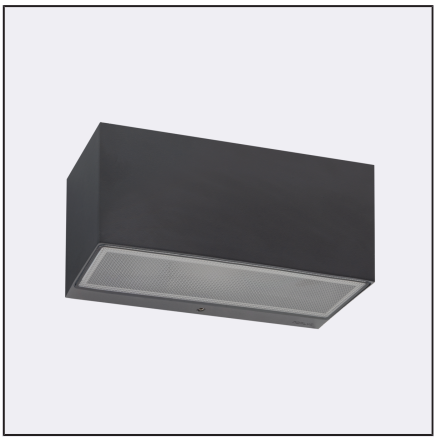

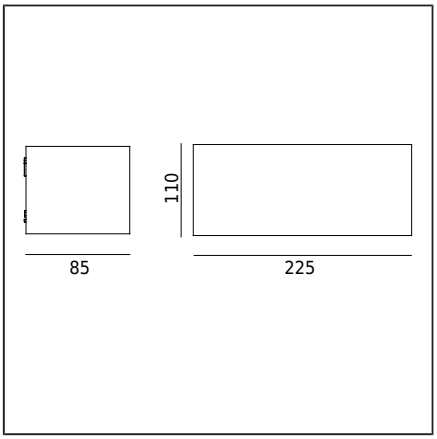

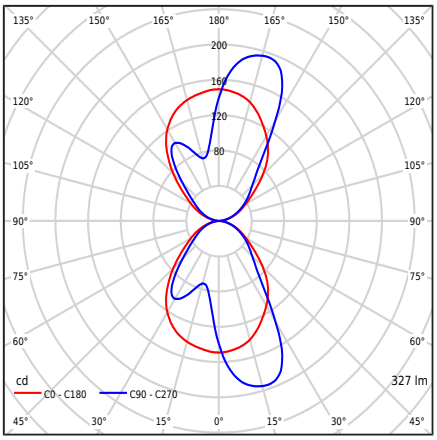

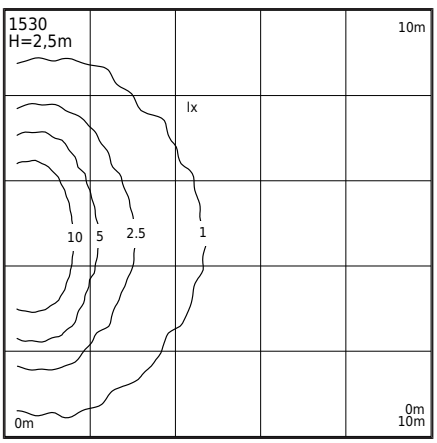

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Двустороннее освещение: направлено вверх и вниз.
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применения, включая освещение поверхностей стен, фасадов и других архитектурных концепций. 1. Светильник оборудован микроволновым датчиком движения с сумеречным выключателем и поддержанием движения. 2. Заводские настройки датчика: - Область обнаружения: 100% - Время удержания: 5 секунд - датчик [lx]: выключен 3. После установки необходимо настроить параметры датчика в соответствии с собственными предположениями

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø4,5мм, расстояние 180x60мм. В соответствии с приложенной инструкцией по установке. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Соединительные клеммы: макс 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 3x1,5мм². Круглый провод диаметром ø7...10,5мм.
Вес светильника нетто / брутто	1,44kg / 1,58kg
Размеры коробки [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Размеры светильника [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Техническая спецификация)
Внешнее управление	Микроволновый датчик движения MC119S (Руководство пользователя)
Мощность источника света	8,8W
Мощность светильника	9,4W
Резервная мощность (PSB)	0,1W
Лампа светового потока	874lm
Световой световой поток	328lm
Сила света светильника	101cd
Эффективность светильника	34,9lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. E / EPREL

Пусковой ток	35mA / 60ms
Оценка BUG	B0-U3-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 158, **B 16A**: 250, **C 10A**: 260, **C 16A**: 425

Запасные части

99zx0009	Набор для обслуживания светильников
ZS1530zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием светотехнических технологий дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках - это естественное явление и не влияет на ухудшение качества светильника.

ASKER MD1530



Asker 1530XX0009
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

Индексы

Индекс	цвет	RAL
MD1530AL	АЛЮМИНИЙ	9006
MD1530WH	БЕЛЫЙ	9003
MD1530GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
MD1530GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
MD1530CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
MD1530CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
MD1530GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
MD1530CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
MD1530BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием светотехнических технологий дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках - это естественное явление и не влияет на ухудшение качества светильника.