



NORLYS ASKER MD1530

Asker 1530XX0009
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

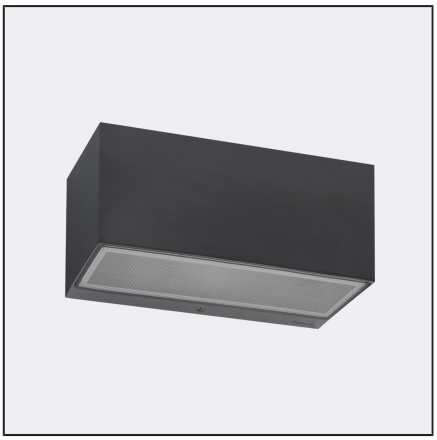

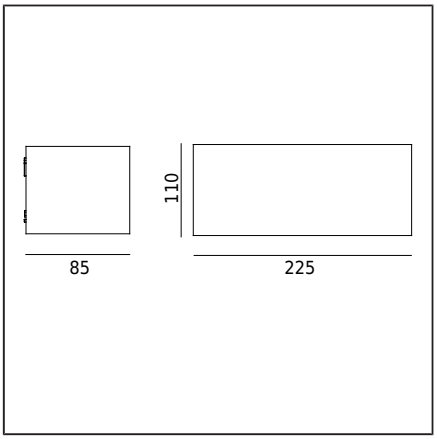

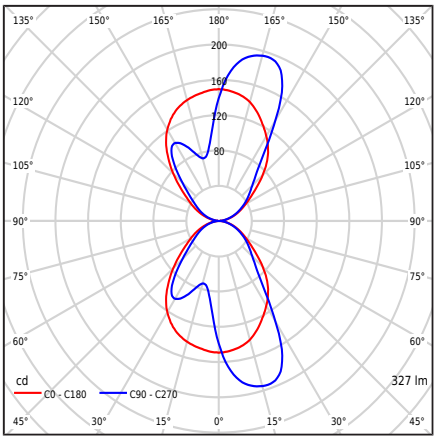

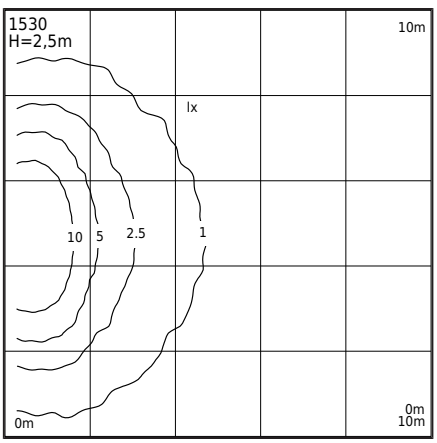

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Dvojstranné svetlo: smerované nahor a nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokou škálou použitia, vrátane osvetlenia povrchov stien, fasád a iných architektonických koncepcií. 1. Svietidlo je vybavené mikrovlnným senzorom pohybu so súmrakovým spínačom a udržiavaním pohybu. 2. Továrenské nastavenia senzora: - Oblasť detekcie: 100% - Čas udržiavania: 5s - Senzor [lx]: vypnutý 3. Po inštalácii nastavte parametre senzora podľa vlastných predpokladov

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Uchytenie svietidla: 2 otvory ø4,5mm rozstup 180x60mm. Podľa priloženého montážneho návodu. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť zapojenia svietidla do slučky max 3x1,5mm². Priemer okrúhleho kábla ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	Integrovaný AC LED modul, mikrovlnný pohybový senzor Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,44kg / 1,58kg
Rozmery krabice [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozmery svietidla [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Technické údaje

LED moduly	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Technický list)
Externé ovládanie	Mikrovlnný senzor pohybu MC119S (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	8,8W
Príkon svietidla	9,4W
Pohotovostný výkon (Psb)	0,1W
Svetelný tok lampy	874lm
Svetelný tok svietidla	328lm
Svetelná intenzita svietidla	101cd
Účinnosť svietidla	34,9lm/W
ULOR	50%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
Svietidlo Power Factor	PF 0,95
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti E / EPREL

Nábehový prúd	35mA / 60ms
Hodnotenie BUG	B0-U3-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Náhradné diely

99zx0009	Údržbová sada pre osvetľovacie zariadenia
ZS1530zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie je potrebné sa oboznámiť s pokynmi priloženými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na žiadosť zákazníka ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá môže nastať v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.

ASKER MD1530



Asker 1530XX0009
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

Indexy

Register	Farba	RAL
MD1530WH	BIELA	9003
MD1530CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
MD1530BL	ČIERNA	9005
MD1530CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
MD1530GR	GRAFIT	7016
MD1530AL	HLINÍK	9006
MD1530CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
MD1530GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006
MD1530GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie je potrebné sa oboznámiť s pokynmi priloženými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na žiadosť zákazníka ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá môže nastať v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.