


NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1531


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker small Down
1531XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

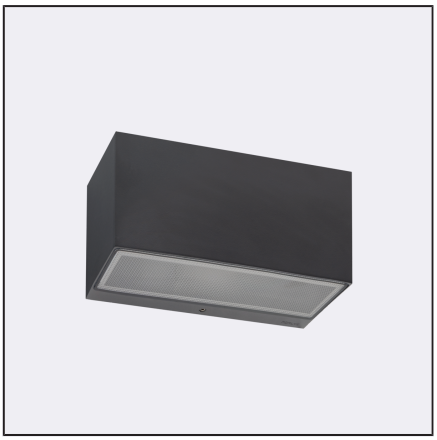

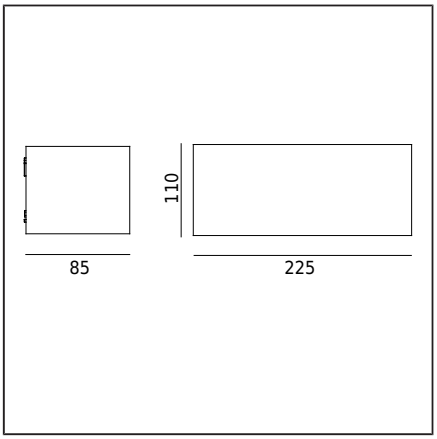

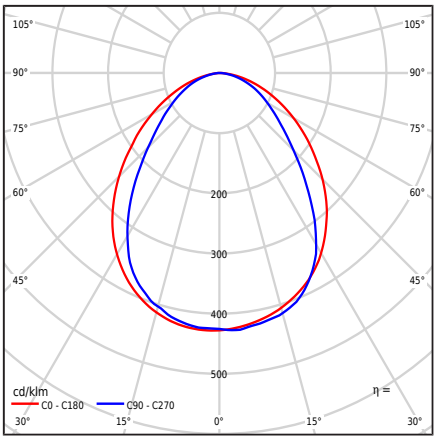

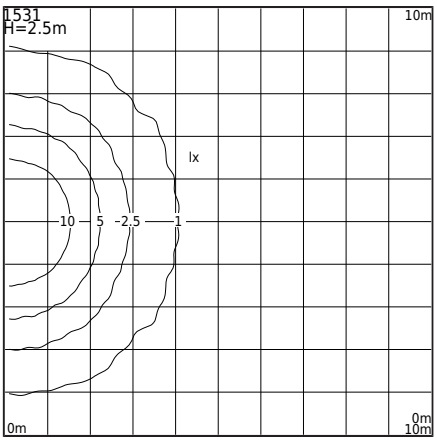

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, herunder belysning af vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter. 1. Armaturen er udstyret med en mikrobølge-bevægelsessensor med skumringsafbryder og bevægelses-vedligeholdelse. 2. Fabriksindstillinger for sensoren: - Registreringsområde: 100% - Holdetid: 5 sekunder - sensor [lx]: slukket 3. Efter installation skal sensorparametre indstilles i henhold til egne krav.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 2 huller ø4,5mm afstand 180x60mm. Ifølge medfølgende installationsmanual. Øvrige tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe maks 3x1,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	Integreret AC LED-modul, mikrobølge bevægelsessensor Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	1,44kg / 1,58kg
Boksdimensioner [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Luminaiemål [cm]	22,5cm x 11,5cm x 8,5cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Datablad)
Extern kontrol	Mikrobølge bevægelsessensor MC119S (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	8,8W
Armatur wattforbrug	9,4W
Lampe lysstrøm	773lm
Luminaires lysstrøm	331lm
Lysintensitet for armaturet	145cd
Effektivitet af armaturet	35,2lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor armatur	PF>0,97
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-25...+60°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse A G F / EPREL	
Startstrøm	40mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U0-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Reservedele

99zx0009	Vedligeholdelsessæt til belysningsarmaturer
ZS11531zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du påbegynder monteringen, bør du læse vejledningen, der er vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

ASKER SMALL DOWN MD1531

Indekser

Indeks	Farve	RAL
MD1531AL	ALUMINIUM	9006
MD1531CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
MD1531GB	GRÅ BEIGE	7006
MD1531CG	GRÅ CEMENT	7033
MD1531GR	GRAFIT	7016
MD1531WH	HVID	9003
MD1531CB	KOBBERBRONZE	8004
MD1531BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Før du påbegynder monteringen, bør du læse vejledningen, der er vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.