


NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1531


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker small Down
1531XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.de

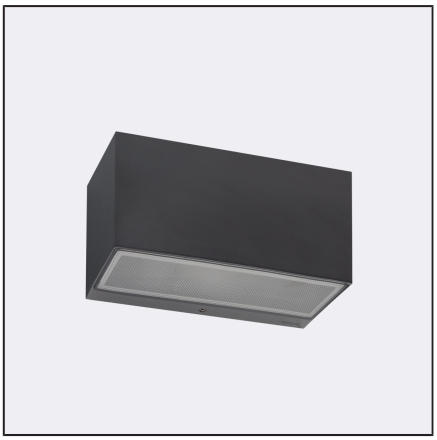

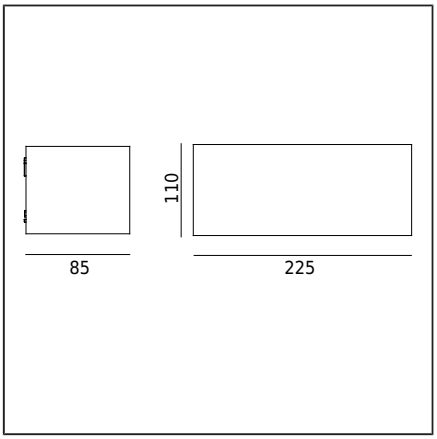

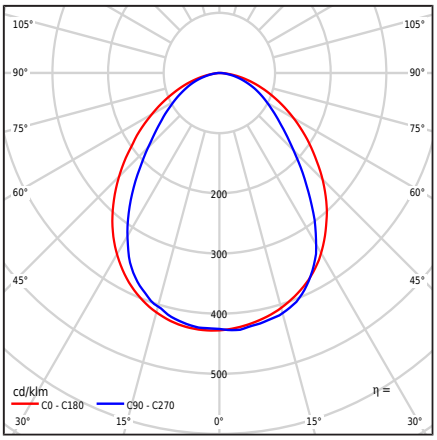

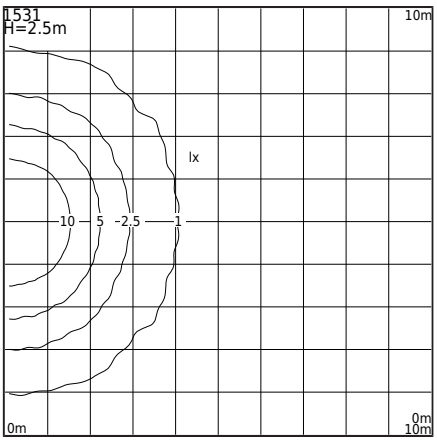

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich der Beleuchtung von Wandflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten. 1. Die Leuchte ist mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor mit Dämmerungsschalter und Bewegungserhaltung ausgestattet. 2. Werkseinstellungen des Sensors: - Erfassungsbereich: 100% - Haltezeit: 5s - Sensor [lx]: aus 3. Nach der Installation sollten die Sensorparameter entsprechend den persönlichen Anforderungen eingestellt werden.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø4,5mm im Abstand 180x60mm. Gemäß der beiliegenden Installationsanleitung. Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zur Schleifenverbindung der Leuchte max 3x1,5mm². Kabel in einer runden Ummantelung mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	Integriertes AC LED-Modul, Mikrowellen-Bewegungssensor Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,44kg / 1,58kg
Boxabmessungen [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	22,5cm x 11,5cm x 8,5cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Datenblatt)
Externe Steuerung	Mikrowellen-Bewegungssensor MC119S (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8,8W
Leuchtenleistung	9,4W
Lampenlichtstrom	773lm
Lichtstrom der Leuchte	331lm
Lichtstärke der Leuchte	145cd
Effizienz der Leuchte	35,2lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,97
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-25...+60°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F / EPREL	
Einschaltstrom	40mA / 60ms
BUG-Bewertung	B0-U0-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Ersatzteile

99zx0009	Wartungsset für Leuchten
ZS11531zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die der Leuchte beigefügten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

ASKER SMALL DOWN MD1531

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
MD1531AL	ALUMINIUM	9006
MD1531CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
MD1531GR	GRAPHIT	7016
MD1531GB	GRAU BEIGE	7006
MD1531CB	KUPFERBRAUN	8004
MD1531SV	SCHWARZ	9005
MD1531VI	WEIß	9003
MD1531CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die der Leuchte beigefügten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.