


NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1531


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker small Down
1531XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

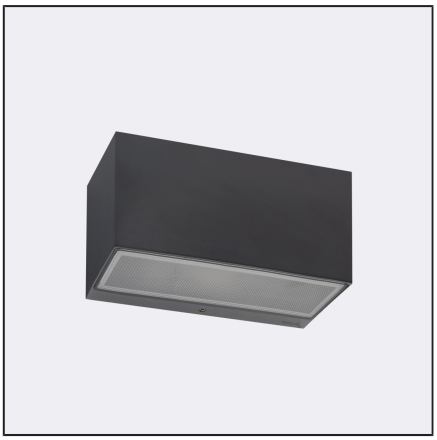

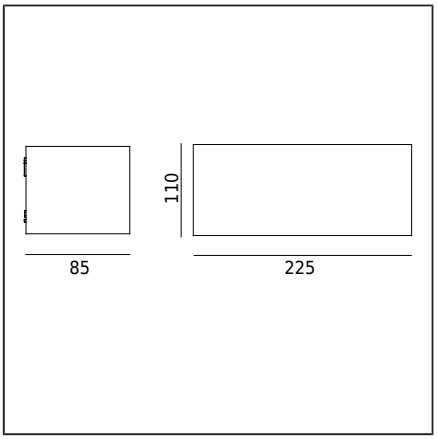

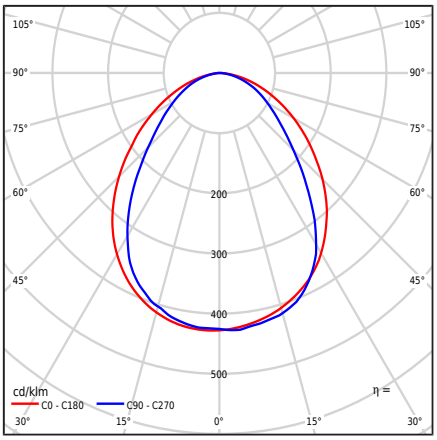

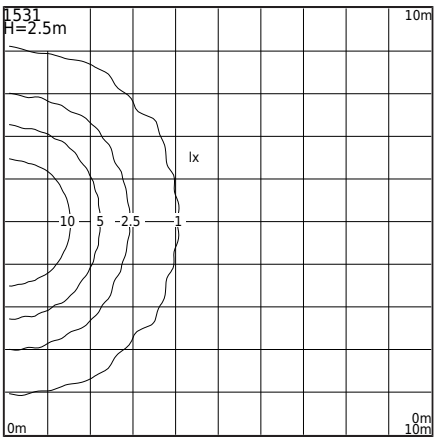

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti laia kasutusvaldkonnaga, sealhulgas seinapindade, fassaadide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks. 1. Valgusti on varustatud mikrolaine liikumisanduriga koos hämaruslülitiga ja liikumise säilitamisega. 2. Anduri tehase seaded: - Tuvastamise ala: 100% - Ootamise aeg: 5s - andur [lx]: välja lülitatud 3. Pärast paigaldust tuleb anduri parameetrid seadistada vastavalt isiklikele nõuetele.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 auku ø4,5mm vahemaa 180x60mm. Vastavalt kaasasolevale paigaldusjuhendile. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Klemmliitmikud: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse max 3x1,5mm². Ümmarguse mantliga kaabel, diameeter ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	Integreeritud vahelduvvoolu LED-moodul, mikrolaine liikumisandur Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	1,44kg / 1,58kg
Kasti mõõtmed [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	22,5cm x 11,5cm x 8,5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Mikrolaine liikumisandur MC119S (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8,8W
Valgusti võimsus	9,4W
Lambi valgusvoog	773lm
Valgusti valgusvoog	331lm
Valgusti valgustugevus	145cd
Valgusti tõhusus	35,2lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor valgusti	PF>0,97
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-25...+60°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest	F / EPREL
Sissevoolu vool	40mA / 60ms
BUG hindamine	B0-U0-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Varuosad

99zx0009	Hoolduskomplekt valgustitele
ZS11531zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist peate tutvuma seadmega kaasasolevate juhistega. Arvestades valgustehnoloogia dünaamilist arengut, pakume täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

ASKER SMALL DOWN MD1531



Asker small Down
1531XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
MD1531AL	ALUMIINIUM	9006
MD1531CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
MD1531GR	GRAFIIT	7016
MD1531GB	HALL BEIGE	7006
MD1531BL	MUST	9005
MD1531CG	TSEMENDIHALL	7033
MD1531WH	VALGE	9003
MD1531CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist peate tutvuma seadmega kaasasolevate juhistega. Arvestades valgustehnoloogia dünaamilist arengut, pakume täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.