


NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1531


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker small Down
1531XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

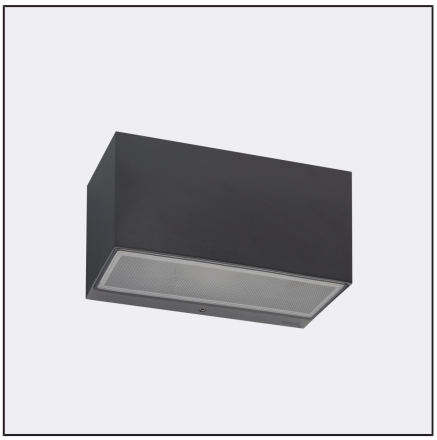

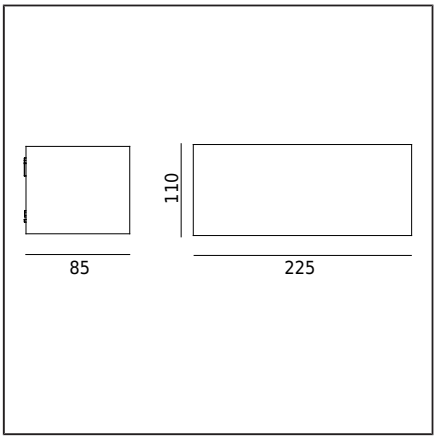

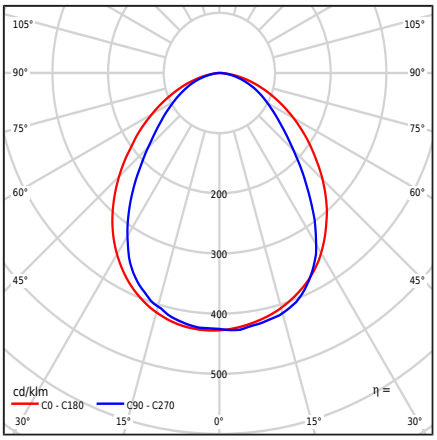

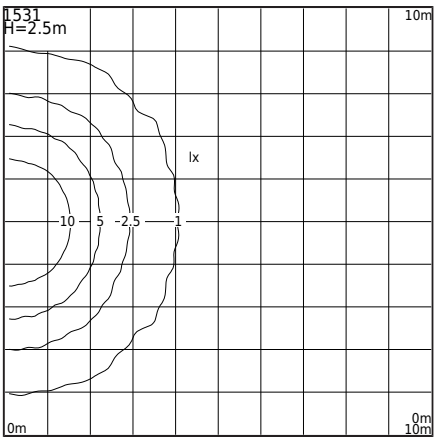

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Un dispositivo de iluminación con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo la iluminación de superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos. 1. El dispositivo está equipado con un sensor de movimiento por microondas con interruptor de crepúsculo y mantenimiento de movimiento. 2. Ajustes de fábrica del sensor: - Área de detección: 100% - Tiempo de retención: 5s - sensor [lx]: apagado 3. Después de la instalación, se deben configurar los parámetros del sensor según los requisitos personales.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 2 agujeros ø4,5mm con una separación de 180x60mm. Según el manual de instalación incluido. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: máx 3x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx 3x1,5mm². Cable en funda redonda con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED de CA integrado, sensor de movimiento por microondas Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,44kg / 1,58kg
Dimensiones de la caja [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	22,5cm x 11,5cm x 8,5cm

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Hoja de datos)
Control externo	Sensor de movimiento de microondas MC119S (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	8,8W
Potencia del luminario	9,4W
Flujo luminoso de la lámpara	773lm
Flujo luminoso del luminario	331lm
Intensidad luminosa de la luminaria	145cd
Eficiencia de la luminaria	35,2lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	2700K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Luminaria Power Factor	PF>0,97
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-25...+60°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética F / EPREL	
Corriente de irrupción	40mA / 60ms
Calificación BUG	B0-U0-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Piezas de repuesto

99zx0009	Kit de mantenimiento para luminarias
ZS11531zx0009	Kit de reparación.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar con el montaje, debe leer las instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

ASKER SMALL DOWN MD1531

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
MD1531CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
MD1531AL	ALUMINIO	9006
MD1531WH	BLANCO	9003
MD1531GR	GRAFITO	7016
MD1531GB	GRIS BEIGE	7006
MD1531CG	GRIS CEMENTO	7033
MD1531BL	NEGRO	9005
MD1531CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar con el montaje, debe leer las instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.