


# NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1531


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker small Down
1531XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

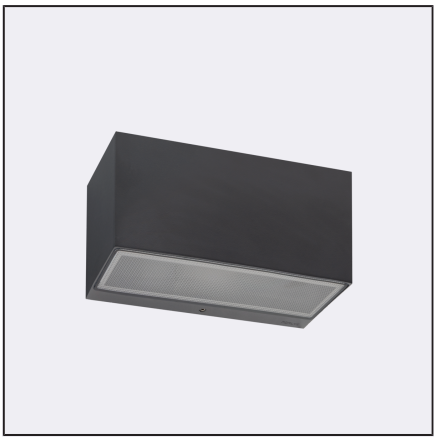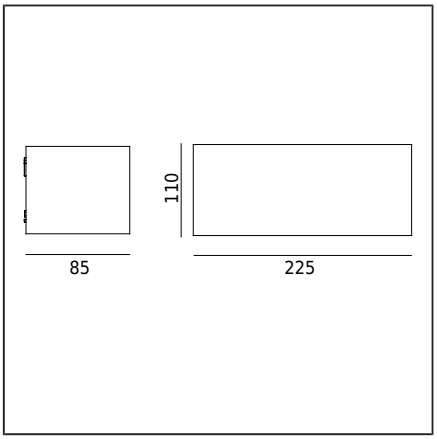

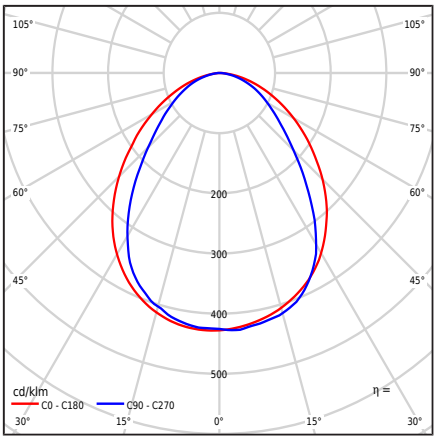


## Valaisintyyppi
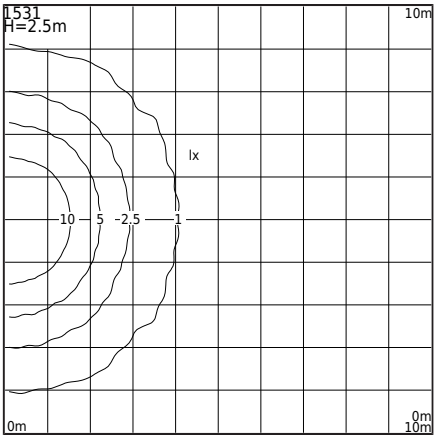
| | |
|---|---|
| Valaisintyyppi | Seinakapp, |
| Fotometrinen runko | Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo |
| Valaisimen ominaisuudet | Valaisin, jolla on laaja käyttöalue, mukaan lukien seinäpintojen, julkisivujen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistus.<br>1. Valaisin on varustettu mikroaaltoliikesensorilla, jossa on hämäräkytkin ja liikkeen ylläpito.<br>2. Anturin tehdasasetukset:<br>- Havaitsemisalue: 100%<br>- Pitoaika: 5 sekuntia<br>- Anturi [lx]: pois päältä<br>3. Asennuksen jälkeen anturin asetukset tulisi määrittää henkilökohtaisten vaatimusten mukaan. |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa. |
| Asennustapa | Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø4,5mm, väli 180x60mm.<br>Mukana olevan asennusoppaan mukaan.<br>Muut tarvikkeet on ostettava erikseen. |
| Pääte | Liitäntäliittimet: maks 3x2,5mm²,<br>vaihtoehto liittää valaisin silmukkaan maks 3x1,5mm².<br>Pyöreässä suojassa oleva kaapeli, halkaisija ø7...10,5mm. |
| Valonlähteen tyyppi | Integroitu AC LED -moduuli, mikroaaltoliiketunnistin<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 1,44kg / 1,58kg |
| Laatikon mitat [cm] | 26cm x 12,5cm x 10,5cm |
| Valaisimen mitat [cm] | 22,5cm x 11,5cm x 8,5cm |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| LED-moduuli | Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Tuotekortti) |
| Ulkoinen ohjaus | Mikroaaltoliikeanturi MC119S (Käyttöohje) |
| Valonlähteen wattimäärä | 8,8W |
| Valaisimen wattimäärä | 9,4W |
| Lampun valovirta | 773lm |
| Valaisimen valovirta | 331lm |
| Valaisimen valovoima | 145cd |
| Valaisimen tehokkuus | 35,2lm/W |
| ULOR | 0% |
| Värilämpötila | 2700K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >55 000h |
| Power Factor valaisin | PF>0,97 |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -25...+60°C |
| Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen | A F / EPREL |
| Ryntäysvirta | 40mA / 60ms |
| BUG-arviointi | B0-U0-G0 |

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

## Varaosat

| | |
|---|---|
| 99zx0009 | Huoltosarja valaisimille |
| ZS11531zx0009 | Korjaussarja. |

## Tiedostot ladattavaksi

| | |
|---|---|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| Manuaali | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista sinun tulee lukea valaisimen mukana toimitetut ohjeet.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.
Kondensaatio, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

# ASKER SMALL DOWN MD1531



## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| MD1531AL | ALUMIINI | 9006 |
| MD1531CS | CORTEN TERÄS | n. 8011 |
| MD1531GR | GRAFIITTI | 7016 |
| MD1531GB | HARMAA BEIGE | 7006 |
| MD1531CG | HARMAA SEMENTTI | 7033 |
| MD1531CB | KUPARIPRONSSI | 8004 |
| MD1531BL | MUSTA | 9005 |
| MD1531WH | VALKOINEN | 9003 |

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista sinun tulee lukea valaisimen mukana toimitetut ohjeet.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.
Kondensaatio, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.