


NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1531


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker small Down
1531XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.fr

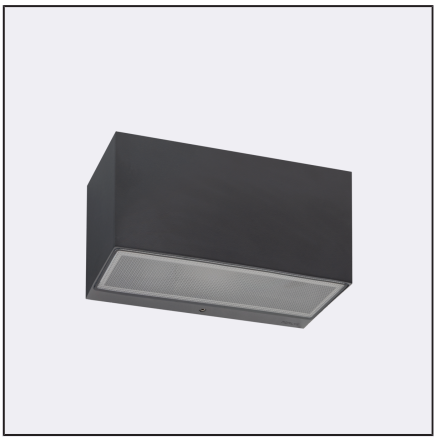

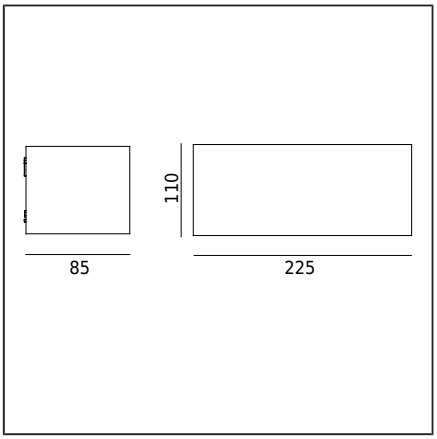

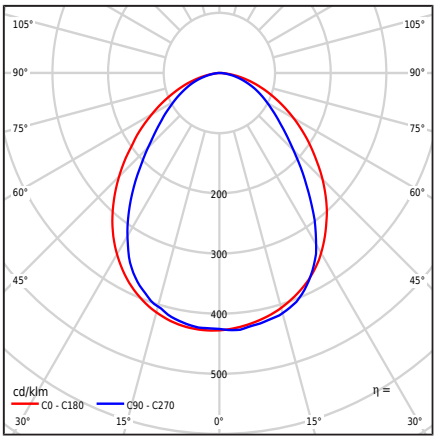

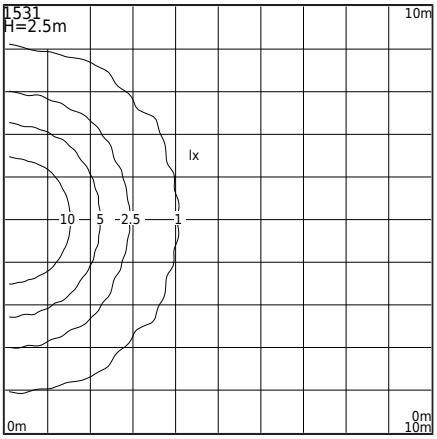

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec un large éventail d'applications, y compris l'éclairage des surfaces murales, des façades et d'autres concepts architecturaux. 1. Le luminaire est équipé d'un détecteur de mouvement à micro-ondes avec interrupteur crépusculaire et maintien du mouvement. 2. Paramètres d'usine du capteur : - Zone de détection : 100% - Temps de maintien : 5s - capteur [lx] : désactivé 3. Après l'installation, les paramètres du capteur doivent être réglés selon les exigences personnelles.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage de la luminaire : 2 trous ø4,5mm écartement 180x60mm. Selon le manuel d'installation fourni. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de raccordement : max 3x2,5mm², possibilité de raccorder le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble dans une gaine ronde de diamètre ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré, détecteur de mouvement hyperfréquence Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Le luminaire est équipé d'un détecteur de mouvement hyperfréquence, avec un interrupteur crépusculaire
Poids du luminaire net / brut	1,44kg / 1,58kg
Dimensions du carton [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	22,5cm x 11,5cm x 8,5cm

Données techniques

Module LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Fiche produit)
Contrôle externe	Capteur de mouvement micro-ondes MC119S (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	8,8W
Puissance racordée du luminaire	9,4W
Flux lumineux de la source lumineuse	773lm
Flux lumineux du luminaire	331lm
Intensité lumineuse du luminaire	145cd
Efficacité lumineuse du luminaire	35,2lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	2700K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,97
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-25...+60°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A G F / EPREL	
Courant d'appel	40mA / 60ms
Évaluation BUG	B0-U0-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Pièces détachées

99zx0009	Kit d'entretien pour luminaires
ZS11531zx0009	Kit de réparation.

Avant de commencer l'assemblage, veuillez lire les instructions fournies avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

ASKER SMALL DOWN MD1531

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
MD1531CS	ACIER CORTEN	env. 8011
MD1531AL	ALUMINIUM	9006
MD1531VI	BLANC	9003
MD1531GR	GRAPHITE	7016
MD1531GB	GRIS BEIGE	7006
MD1531SV	NOIR	9005
MD1531CB	TERRACOTTA	8004
MD1531CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, veuillez lire les instructions fournies avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.