



NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1531

Asker small Down
1531XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

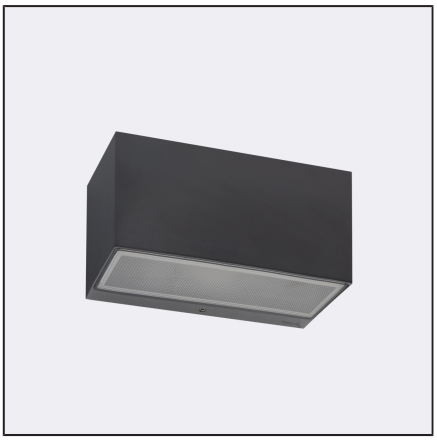

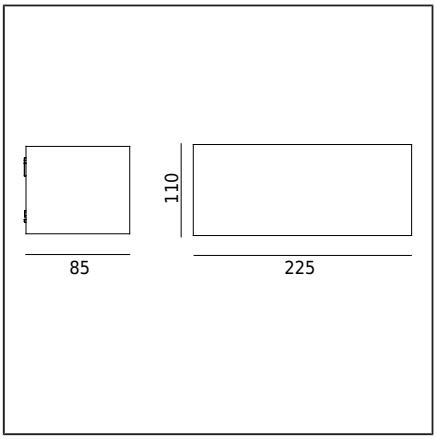

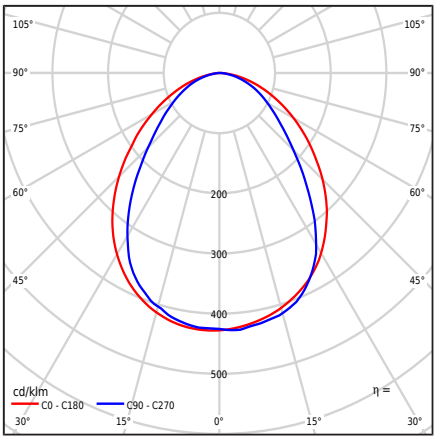

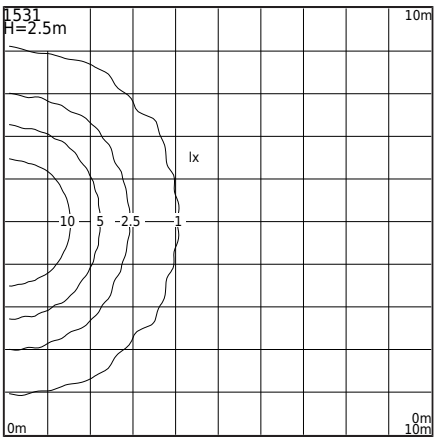

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Egy széles körű alkalmazási területtel rendelkező lámpatest, többek között falfelületek, homlokzatok és más építészeti koncepciók megvilágítására. 1. A lámpatest mikroválaszos mozgásérzékelővel van felszerelve, szürkületkapcsolóval és mozgástartással. 2. Az érzékelő gyári beállításai: - Érzékelési terület: 100% - Várakozási idő: 5 mp - érzékelő [lx]: kikapcsolva 3. A telepítés után az érzékelő paramétereit be kell állítani a személyes követelmények szerint.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2 db ø4,5 mm nyílás, 180x60 mm távolsággal. A mellékelt szerelési útmutató szerint. Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó blokkok: max 3x2,5 mm², a lámpatest hurokban történő csatlakoztatásának lehetősége max 3x1,5 mm². Kerek burkolatban lévő kábel, átmérője ø7...10,5 mm.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul, mikrohullámú mozgásérzékelő Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	A lámpa mikrohullámú mozgásérzékelővel és alkonykapcsolóval van felszerelve
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,44kg / 1,58kg
Doboz méretei [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
A lámpatest méretei [cm]	22,5cm x 11,5cm x 8,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Mikrohullámú mozgásérzékelő MC119S (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	8,8W
Lámpatest teljesítmény	9,4W
Lámpa fényáram	773lm
Világító fényáram	331lm
A lámpatest fényerőssége	145cd
A lámpatest hatékonysága	35,2lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,97
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-25...+60°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz F / EPREL

Bekapcsolási áram	40mA / 60ms
BUG értékelés	B0-U0-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Alkatrészek

99zx0009	Karbantartó készlet világítótestekhez
ZS11531zx0009	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt el kell olvasni a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkkal állunk rendelkezésre az ügyfél kérésére. A kondenzáció, amely a lámpatestekben előfordulhat, természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségromlását.

ASKER SMALL DOWN MD1531

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
MD1531AL	ALUMÍNIUM	9006
MD1531CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
MD1531WH	FEHÉR	9003
MD1531BL	FEKETE	9005
MD1531GR	GRAFIT	7016
MD1531CB	RÉZBRONZ	8004
MD1531GB	SZÜRKE BÉZS	7006
MD1531CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt el kell olvasni a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkkal állunk rendelkezésre az ügyfél kérésére. A kondenzáció, amely a lámpatestekben előfordulhat, természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségromlását.