


# NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1531


IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker small Down
1531XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

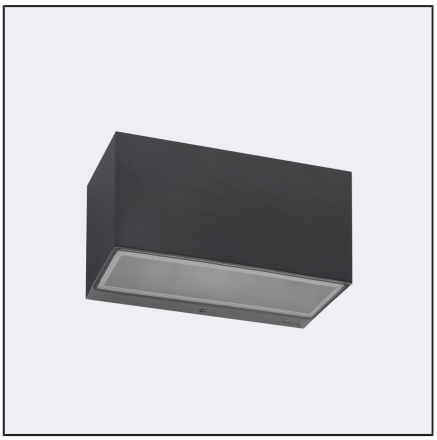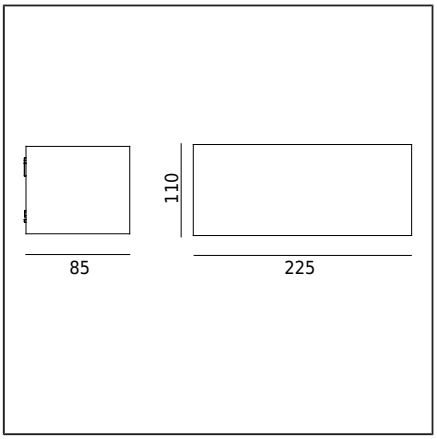

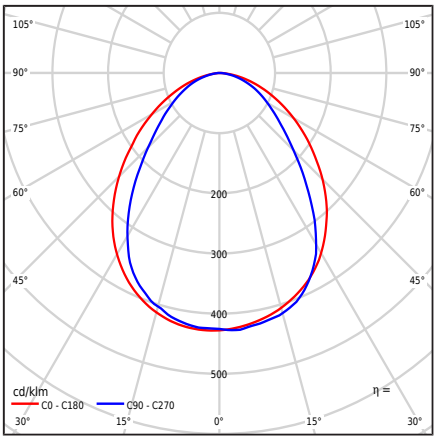


## Type armatur
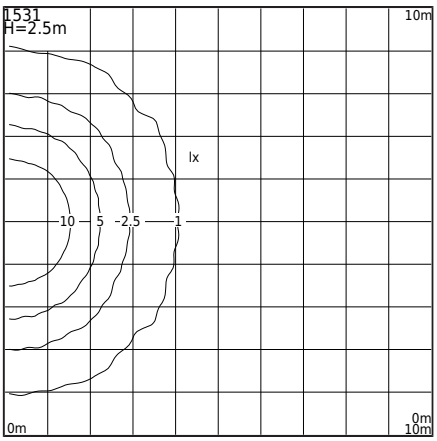
| | |
|---|---|
| Type armatur | Vegglampe, |
| Fotometrisk kropp | Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys. |
| Karakteristikkene til armaturet | En armatur med et bredt spekter av applikasjoner, inkludert belysning av veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter.<br>1. Armaturen er utstyrt med en mikrobølgedetektor med skumringsbryter og bevegelsesopprettholdelse.<br>2. Fabrikkinnstillinger for sensoren:<br>- Deteksjonsområde: 100%<br>- Holdetid: 5 sek<br>- sensor [lx]: av<br>3. Etter installasjon bør sensorparametrene settes i henhold til egne behov. |

## Generell informasjon

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel |
| Monteringsmetode | Montering av armatur: 2 hull ø4,5mm avstand 180x60mm.<br>I henhold til vedlagte installasjonsinstruksjoner.<br>Andre tilbehør må kjøpes separat. |
| Terminal | Koblingsklemmer: maks 3x2,5mm²,<br>mulighet for å koble armaturen i en sløyfe maks 3x1,5mm².<br>Kabel i rund kappe med diameter ø7...10,5mm. |
| Type lyskilde | Integrert AC LED-modul, bevegelsesensor<br>Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. |
| Lysstyring | Armaturen er utstyrt med en mikrobølgebevegelsessensor, med skumringsbryter og bevegelsesstøtte. |
| Armaturens vekt netto / brutto | 1,44kg / 1,58kg |
| Forpakningsstørrelse [cm] | 26cm x 12,5cm x 10,5cm |
| Armaturmål [cm] | 22,5cm x 11,5cm x 8,5cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Produktblad/FDV) |
| Ekstern kontroll | Mikrobølge bevegelsessensor MC119S (Brukerhåndbok) |
| Effekt W | 8,8W |
| Armatureffekt | 9,4W |
| Modul lumen | 773lm |
| Lumen ut | 331lm |
| Luminous intensity of the luminaire | 145cd |
| Armatur Lumen/Watt | 35,2lm/W |
| ULOR | 0% |
| Fargetemperatur | 2700K |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Fargegjengivelsesindeks | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >55 000h |
| LED fotobiologisk trussel | RG0 or RG1 |
| Virkningsgrad | PF>0,97 |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivelsens driftstemp. område | -25...+60°C |

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F / EPREL

| | |
|---|---|
| Inrush current | 40mA / 60ms |
| BUG-vurdering | B0-U0-G0 |

| Antall armaturer på automatsikring |
|---|
| B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425 |

## Reservedeler

| | |
|---|---|
| 99zx0009 | Vedlikeholdssett for lysarmaturer |
| ZS11531zx0009 | Reparasjonssett. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, bør du lese instruksjonene som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.

# ASKER SMALL DOWN MD1531



## Filer som kan lastes ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manual | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, bør du lese instruksjonene som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.