


NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1531


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker small Down
1531XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

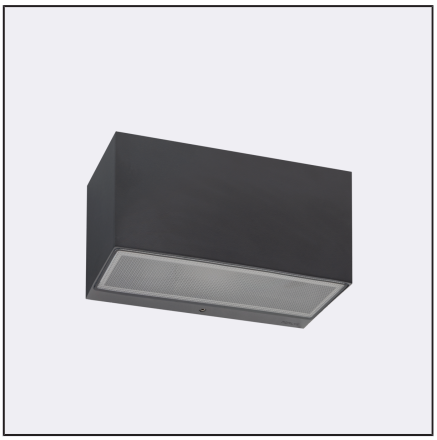

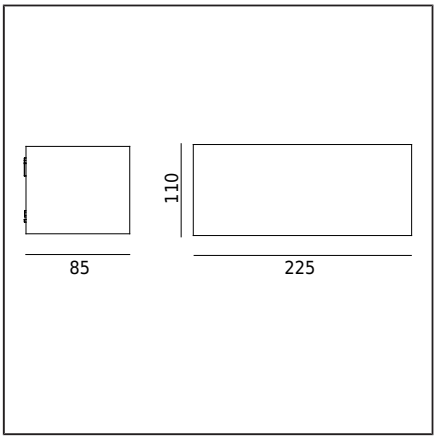

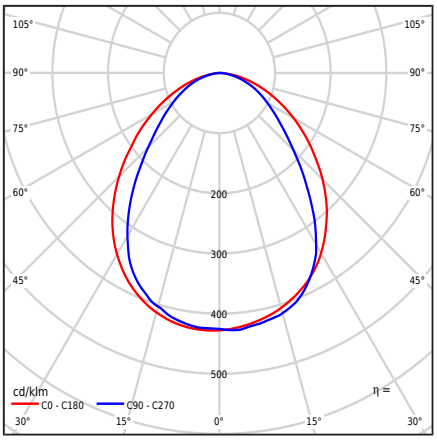

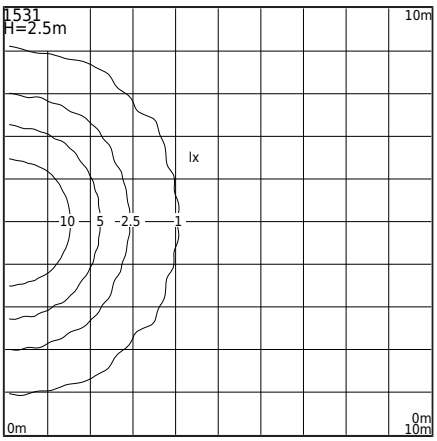

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Um dispositivo com uma ampla gama de aplicações, incluindo iluminação de superfícies de paredes, fachadas e outros conceitos arquitetônicos. 1. O dispositivo está equipado com um sensor de movimento por microondas com interruptor crepuscular e sustentação de movimento. 2. Configurações de fábrica do sensor: - Área de detecção: 100% - Tempo de retenção: 5s - sensor [lx]: desligado 3. Após a instalação, os parâmetros do sensor devem ser ajustados de acordo com os requisitos pessoais.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do suporte: 2 furos ø4,5mm espaçamento 180x60mm. De acordo com o manual de instalação incluído. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Bornes de conexão: max 3x2,5mm², possibilidade de conectar o luminário em um loop max 3x1,5mm². Cabo em uma capa redonda com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado, sensor de movimento por micro-ondas Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,44kg / 1,58kg
Dimensões da caixa [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensões da luminária [cm]	22,5cm x 11,5cm x 8,5cm

Dados técnicos

Controle externo	Sensor de movimento por microondas MC119S (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	8,8W
Potência do luminário	9,4W
Fluxo luminoso da lâmpada	773lm
Fluxo luminoso do luminária	331lm
Intensidade luminosa do luminária	145cd
Eficiência do luminária	35,2lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	2700K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Luminária Power Factor	PF>0,97
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-25...+60°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética A F / EPREL

Corrente de pico	40mA / 60ms
Classificação BUG	B0-U0-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Peças de reposição

99zx0009	Kit de manutenção para luminárias
ZS11531zx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, deve ler as instruções incluídas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenómeno natural e não afecta a qualidade da luminária.

ASKER SMALL DOWN MD1531

Índices

Índice	Cor	RAL
MD1531CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
MD1531AL	ALUMÍNIO	9006
MD1531WH	BRANCO	9003
MD1531GB	CINZA BEGE	7006
MD1531CG	CINZA CIMENTO	7033
MD1531CB	COPPER BROWN	8004
MD1531GR	GRAFITE	7016
MD1531BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, deve ler as instruções incluídas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenómeno natural e não afecta a qualidade da luminária.