


NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1531


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker small Down
1531XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

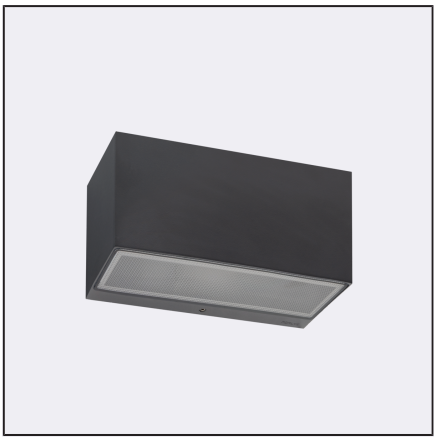

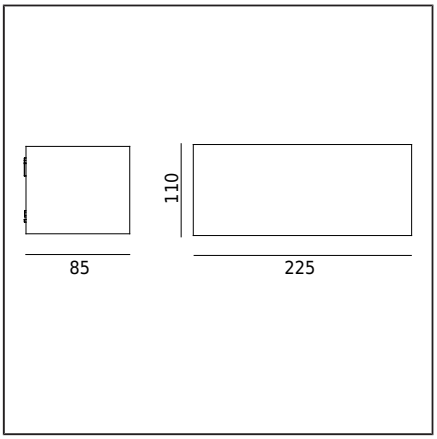

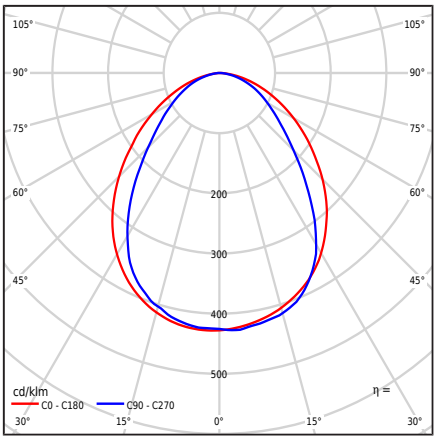

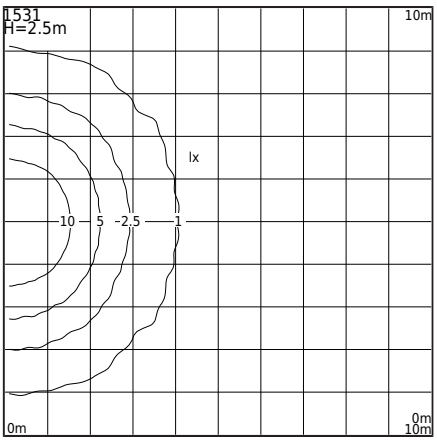

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Освещение с широким спектром применения, включая освещение стеновых поверхностей, фасадов и других архитектурных концепций. 1. Освещение оснащено микроволновым датчиком движения с сумеречным выключателем и поддержанием движения. 2. Заводские настройки датчика: - Зона обнаружения: 100% - Время удержания: 5c - датчик [lx]: выключен 3. После установки необходимо настроить параметры датчика в соответствии с собственными требованиями.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø4,5мм с расстоянием 180x60мм. В соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммные колодки: макс. 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Вес светильника нетто / брутто	1,44kg / 1,58kg
Размеры коробки [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Размеры светильника [cm]	22,5cm x 11,5cm x 8,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Техническая спецификация)
Внешнее управление	Микроволновый датчик движения MC119S (Руководство пользователя)
Мощность источника света	8,8W
Мощность светильника	9,4W
Лампа светового потока	773lm
Световой световой поток	331lm
Сила света светильника	145cd
Эффективность светильника	35,2lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,97
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-25...+60°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A F / EPREL

Пусковой ток	40mA / 60ms
Оценка BUG	B0-U0-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 158, **B 16A**: 250, **C 10A**: 260, **C 16A**: 425

Запасные части

99zx0009	Набор для обслуживания светильников
ZS11531zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа следует ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения мы предоставляем дополнительную информацию по запросу клиента. Конденсат, который может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

ASKER SMALL DOWN MD1531



Asker small Down
1531XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

Индексы

Индекс	цвет	RAL
MD1531AL	АЛЮМИНИЙ	9006
MD1531WH	БЕЛЫЙ	9003
MD1531GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
MD1531CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
MD1531CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
MD1531GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
MD1531CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
MD1531BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа следует ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения мы предоставляем дополнительную информацию по запросу клиента. Конденсат, который может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.