


NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1531


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker small Down
1531XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

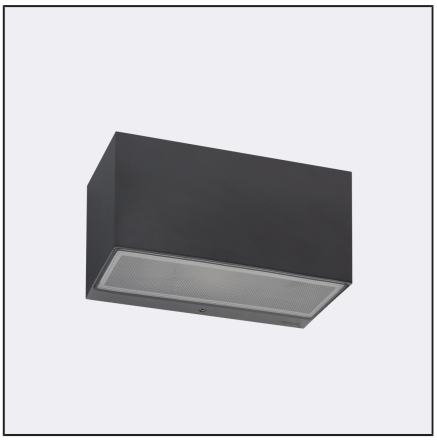

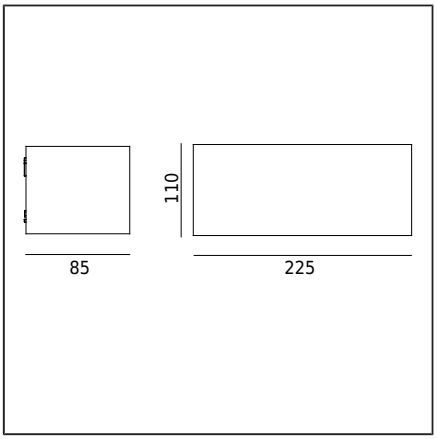

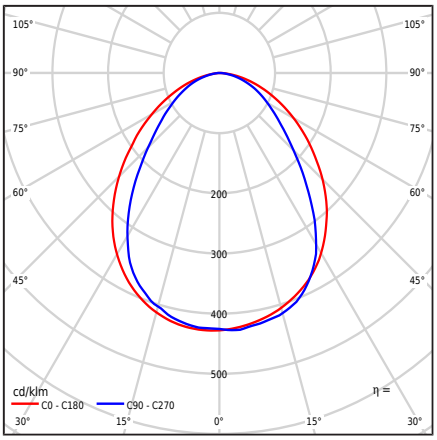

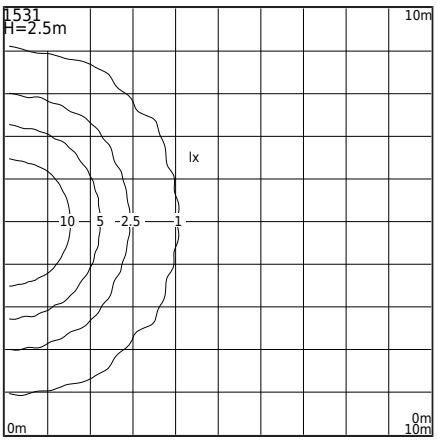

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým spektrom využitia, vrátane osvetlenia stenových plôch, fasád a iných architektonických konceptov. 1. Svietidlo je vybavené mikrovlnným pohybovým senzorom s súmrakovým spínačom a udržaním pohybu. 2. Továrenské nastavenia senzora: - Oblasť detekcie: 100% - Doba uchovania: 5s - senzor [lx]: vypnutý 3. Po inštalácii je potrebné nastaviť parametre senzora podľa vlastných požiadaviek.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø4,5mm rozstup 180x60mm. Podľa priloženého montážneho návodu. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Spojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	Integrovaný AC LED modul, mikrovlnný pohybový senzor Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,44kg / 1,58kg
Rozmery krabice [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozmery svietidla [cm]	22,5cm x 11,5cm x 8,5cm

Technické údaje

LED moduly	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Technický list)
Externé ovládanie	Mikrovlnný senzor pohybu MC119S (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	8,8W
Príkon svietidla	9,4W
Svetelný tok lampy	773lm
Svetelný tok svietidla	331lm
Svetelná intenzita svietidla	145cd
Účinnosť svietidla	35,2lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	2700K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0,97
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-25...+60°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti A F / EPREL

Nábehový prúd	40mA / 60ms
Hodnotenie BUG	B0-U0-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Náhradné diely

99zx0009	Údržbová sada pre osvetľovacie zariadenia
ZS11531zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže je potrebné oboznámiť sa s návodom priloženým k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme dodatočné informácie na žiadosť zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.

ASKER SMALL DOWN MD1531



Indexy

Register	Farba	RAL
MD1531WH	BIELA	9003
MD1531CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
MD1531BL	ČIERNA	9005
MD1531CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
MD1531GR	GRAFIT	7016
MD1531AL	HLINÍK	9006
MD1531CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
MD1531GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže je potrebné oboznámiť sa s návodom priloženým k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme dodatočné informácie na žiadosť zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.