


NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1531


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker small Down
1531XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

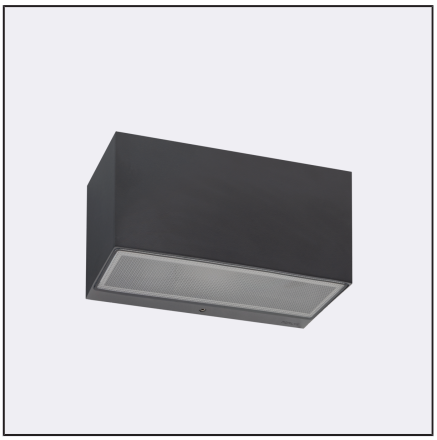

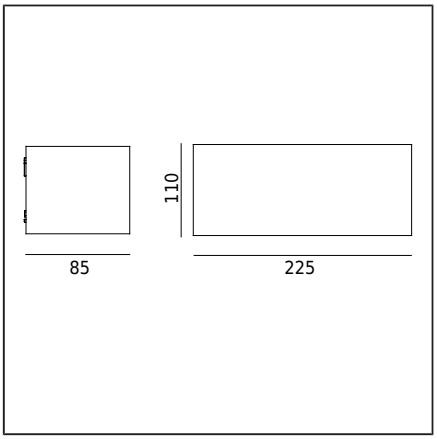

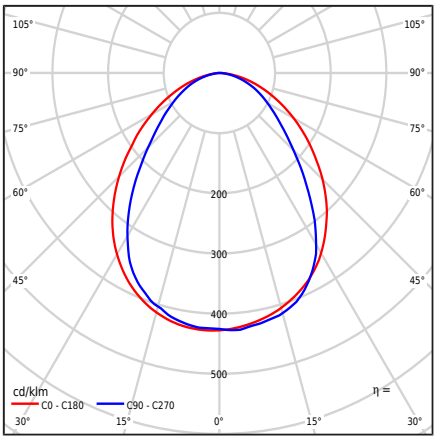

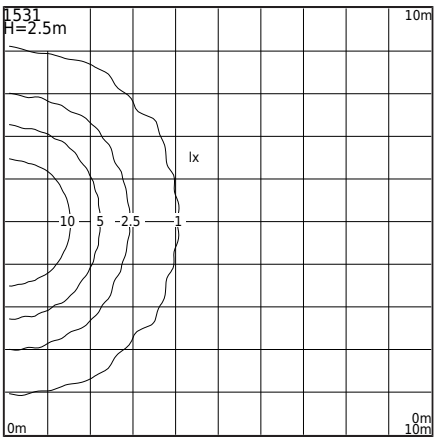

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde, inklusive belysning av väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept. 1. Armaturen är utrustad med en mikrovågssensor med skymningsbrytare och rörelsehållning. 2. Fabriksinställningar av sensorn: - Detekteringsområde: 100% - Hålltid: 5 sek - sensor [lx]: av 3. Efter installation bör sensorparametrar ställas in enligt egna krav.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Armaturfäste: 2 hål ø4,5mm avstånd 180x60mm. Enligt bifogad installationsmanual. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x1,5mm². Kabel i en rund mantel med diameter ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	Integrerad AC LED-modul, rörelsesensor Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Armaturen är utrustad med en rörelsesensor, med en skymningsrelä och rörelsestöd.
Armaturvikt netto / brutto	1,44kg / 1,58kg
Förpackning mått [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturens mått [cm]	22,5cm x 11,5cm x 8,5cm

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Produktblad)
Külső ellenőrzés	Mikrovågsrörelsesdetektor MC119S (Användarhandbok)
Led modul effekt	8,8W
Armatur effekt	9,4W
Lumen modul	773lm
Lumen ut	331lm
Luminous intensity of the luminaire	145cd
Armaturens effekt	35,2lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0,97
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-25...+60°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F / EPREL	
Inrush current	40mA / 60ms
BUG-bedömning	B0-U0-G0

Antal armaturer på automatsäkring
B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Reservdelar

99zx0009	Underhållssats för armaturer
ZS11531zx0009	Reparationssats.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar montera bör du läsa instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

ASKER SMALL DOWN MD1531

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Innan du börjar montera bör du läsa instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.