



NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1532

Asker small Down
1532XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

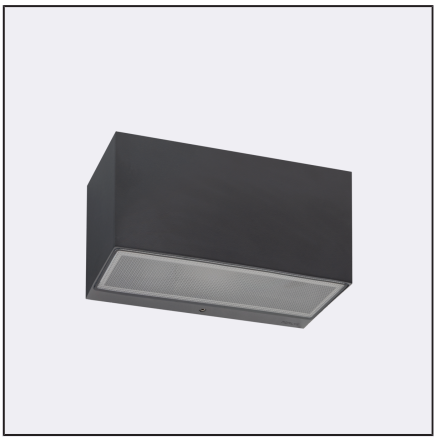

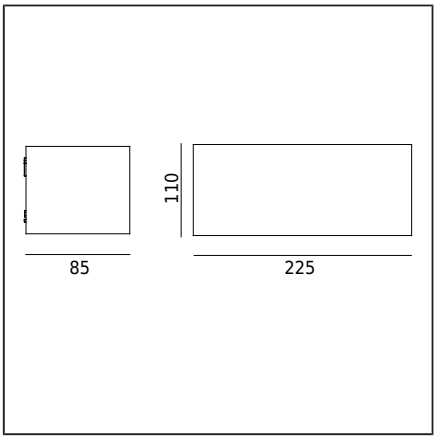

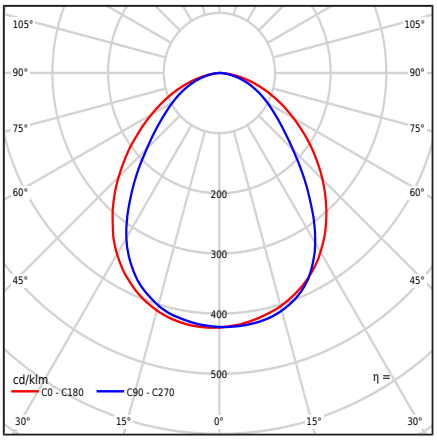

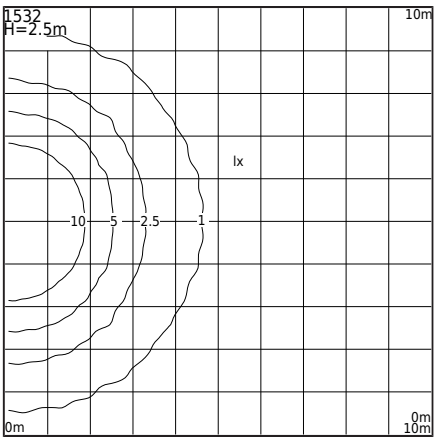

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo se širokým rozsahem použití, včetně osvětlení povrchů stěn, fasád a dalších architektonických konceptů. 1. Svítidlo vybavené mikrovlnným pohybovým senzorem s soumrakovým vypínačem a udržením pohybu. 2. Tovární nastavení senzoru: - Oblast detekce: 100% - Čas držení: 5s - Senzor [lx]: vypnuto 3. po instalaci je třeba nastavit parametry senzoru podle vlastních požadavků.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Uchycení svítidla: 2 otvory ø4,5 mm rozteč 180x60 mm. Podle přiloženého návodu k instalaci. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit zvlášť.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Kabel v kulatém plášti s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	Integrovaný AC LED modul, mikrovlnný pohybový senzor Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,44kg / 1,58kg
Rozměry krabice [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozměry svítidla [cm]	22,5cm x 11,5cm x 8,5cm

Technické údaje

Externí ovládání	Mikrovlnný pohybový senzor MC119S (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	8,8W
Příkon svítidla	9,4W
Světelný tok lampy	874lm
Světelný tok svítidla	446lm
Svítivost svítidla	197cd
Účinnost svítidla	47,4lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
Svítidlo Power Factor	PF>0,97
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-25...+60°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti E / EPREL

Záběhový proud	40mA / 60ms
Hodnocení BUG	B0-U0-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Náhradní díly

99zx0009	Údržbová sada pro svítidla
ZS1532zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si přečtěte návod, který je přiložen k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na přání zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.

ASKER SMALL DOWN MD1532



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
MD1532WH	BÍLÁ	9003
MD1532CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
MD1532BL	ČERNÁ	9005
MD1532CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
MD1532GR	GRAFIT	7016
MD1532AL	HLINÍK	9006
MD1532CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
MD1532GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si přečtěte návod, který je přiložen k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na přání zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.