



NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1532

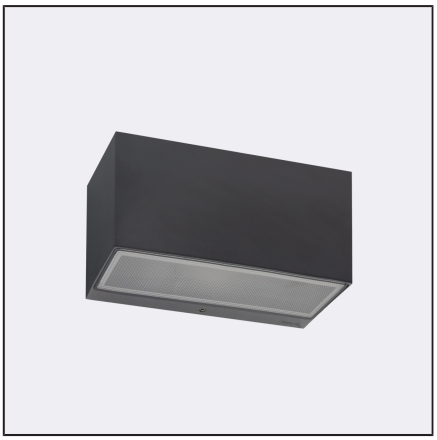

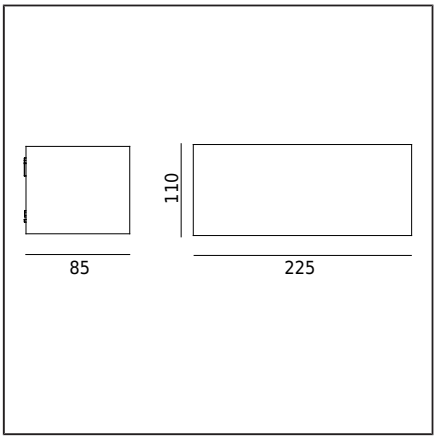

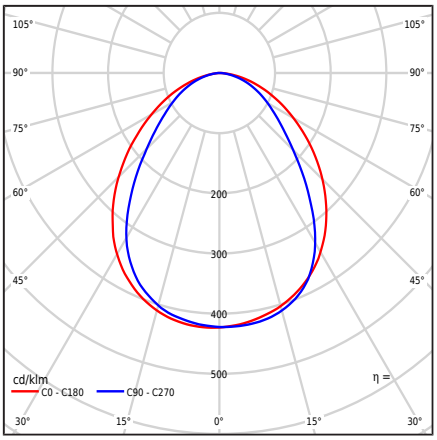

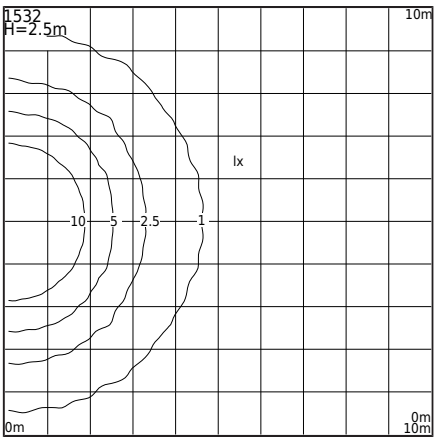

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et bredt anvendelsesområde, herunder belysning af overflader af vægge, facader og andre arkitektoniske koncepter. 1. Armatur udstyret med en mikrobølge bevægelsessensor med skumringskontakt og bevægelsesopretholdelse. 2. Fabriksindstillinger for sensor: - Registreringsområde: 100% - Enh vedholdenhedstid: 5s - Sensor [lx]: slukket 3. Efter montering bør sensorparametre indstilles efter egne forudsætninger.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Beslag til armatur: 2 huller ø4,5mm afstand 180x60mm. I henhold til den vedhæftede installationsmanual. Øvrige tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe max 3x1,5mm². Kabel i rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	Integreret AC LED-modul, mikrobølge bevægelsessensor Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	1,44kg / 1,58kg
Boksdimensioner [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Luminaiemål [cm]	22,5cm x 11,5cm x 8,5cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Datablad)
Extern kontrol	Mikrobølge bevægelsessensor MC119S (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	8,8W
Armatur wattforbrug	9,4W
Lampe lysstrøm	874lm
Luminaires lysstrøm	446lm
Lysintensitet for armaturet	197cd
Effektivitet af armaturet	47,4lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF>0,97
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-25...+60°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Startstrøm	40mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U0-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Reservedele

99zx0009	Vedligeholdelsessæt til belysningsarmaturer
ZS1532zx0009	Reparationssæt.

Filer til download


Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering skal du gøre dig bekendt med brugsanvisningen, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information på kundens ønske. Kondensation, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

ASKER SMALL DOWN MD1532



Asker small Down
1532XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

Indekser

Indeks	Farve	RAL
MD1532AL	ALUMINIUM	9006
MD1532CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
MD1532GB	GRÅ BEIGE	7006
MD1532CG	GRÅ CEMENT	7033
MD1532GR	GRAFIT	7016
MD1532WH	HVID	9003
MD1532CB	KOBBERBRONZE	8004
MD1532BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering skal du gøre dig bekendt med brugsanvisningen, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information på kundens ønske. Kondensation, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.