


NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1532


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker small Down
1532XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

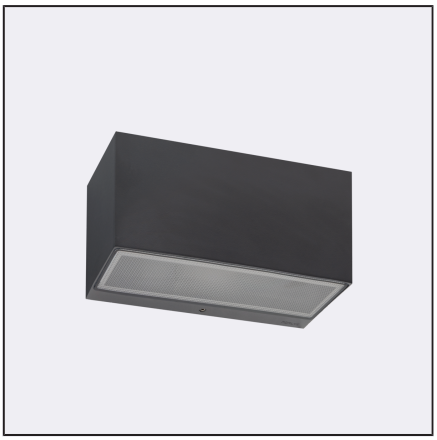

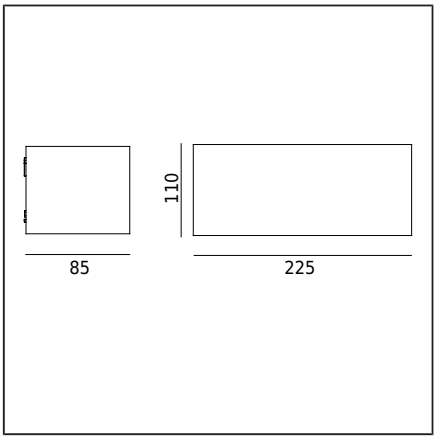

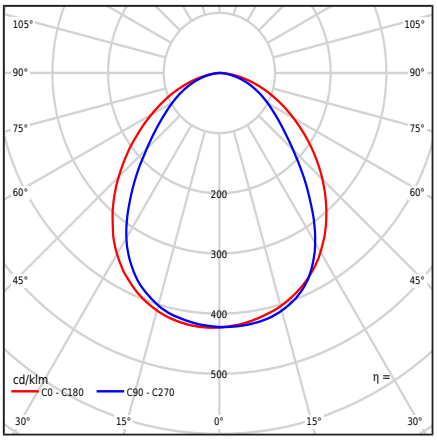

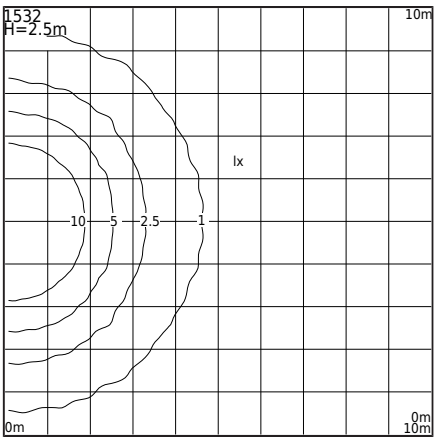

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti laia kasutusvaldkonnaga, sealhulgas seinapindade, fassaadide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks. 1. Valgusti on varustatud mikrolainetega liikumisanduriga, millel on hämaruse lüliti ja liikumise säilitamine. 2. Tehases seadistamise andurid: - Detekteerimisala: 100% - Kinnitusaja: 5s - Andur [lx]: välja lülitatud 3. Pärast paigaldamist tuleb anduriparameetrid seadistada vastavalt isiklikele nõuetele.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 2 auku ø4,5mm vahekaugus 180x60mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile. Ülejäänud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemnid: max 3x2,5mm², võimalus valgustit ühendada loop'i maksimaalselt 3x1,5mm². Kaabel ümmarguses kattematerjalis, läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	Integreeritud vahelduvvoolu LED-moodul, mikrolaine liikumisandur Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	1,44kg / 1,58kg
Kasti mõõtmed [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	22,5cm x 11,5cm x 8,5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Mikrolaine liikumisandur MC119S (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8,8W
Valgusti võimsus	9,4W
Lambi valgusvoog	874lm
Valgusti valgusvoog	446lm
Valgusti valgustugevus	197cd
Valgusti tõhusus	47,4lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF>0,97
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-25...+60°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest E / EPREL	
Sissevoolu vool	40mA / 60ms
BUG hindamine	B0-U0-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Varuosad

99zx0009	Hoolduskomplekt valgustitele
ZS1532zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustile lisatud juhendiga. Tänu valgustustehnoloogia dünaamilisele arengule anname lisateavet kliendi soovil. Valgustites esinev kondenseerumine on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.

ASKER SMALL DOWN MD1532



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
MD1532AL	ALUMIINIUM	9006
MD1532CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
MD1532GR	GRAFIIT	7016
MD1532GB	HALL BEIGE	7006
MD1532BL	MUST	9005
MD1532CG	TSEMENDIHALL	7033
MD1532WH	VALGE	9003
MD1532CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustile lisatud juhendiga. Tänu valgustustehnoloogia dünaamilisele arengule anname lisateavet kliendi soovil. Valgustites esinev kondenseerumine on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.