


NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1532


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker small Down
1532XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

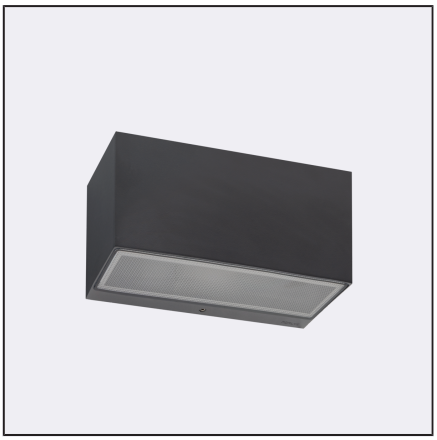

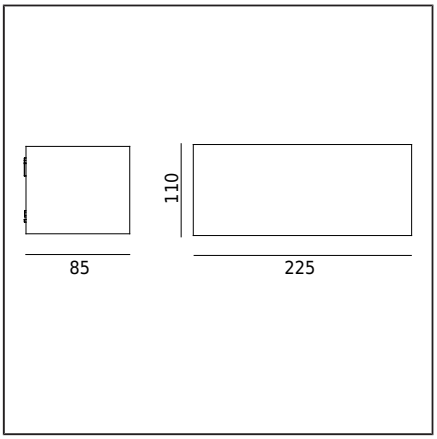

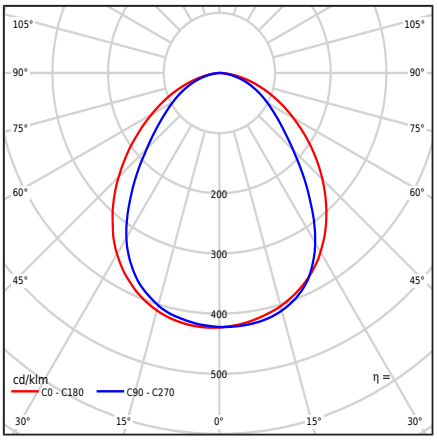

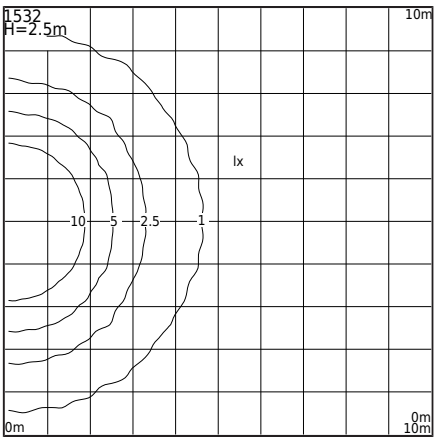

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Luminaria con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo la iluminación de superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos. 1. Luminaria equipada con un sensor de movimiento de microondas con interruptor crepuscular y mantenimiento de movimiento. 2. Configuración de fábrica del sensor: - Área de detección: 100% - Tiempo de retención: 5s - Sensor [lx]: apagado 3. Después de la instalación, los parámetros del sensor deben establecerse de acuerdo con los requisitos personales.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 2 orificios ø4,5mm espacio 180x60mm. De acuerdo con el manual de instalación adjunto. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: max 3x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle max 3x1,5mm². Cable en funda redonda con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED de CA integrado, sensor de movimiento por microondas Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,44kg / 1,58kg
Dimensiones de la caja [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	22,5cm x 11,5cm x 8,5cm

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Hoja de datos)
Control externo	Sensor de movimiento de microondas MC119S (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	8,8W
Potencia del luminario	9,4W
Flujo luminoso de la lámpara	874lm
Flujo luminoso del luminario	446lm
Intensidad luminosa de la luminaria	197cd
Eficiencia de la luminaria	47,4lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
Luminaria Power Factor	PF>0,97
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-25...+60°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética E / EPREL

Corriente de irrupción	40mA / 60ms
Calificación BUG	B0-U0-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Piezas de repuesto

99zx0009	Kit de mantenimiento para luminarias
ZS1532zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, consulte el manual adjunto al dispositivo. Debido al desarrollo dinámico de las tecnologías de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en los dispositivos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del aparato.

ASKER SMALL DOWN MD1532

Índices

Índice	Color	RAL
MD1532CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
MD1532AL	ALUMINIO	9006
MD1532WH	BLANCO	9003
MD1532GR	GRAFITO	7016
MD1532GB	GRIS BEIGE	7006
MD1532CG	GRIS CEMENTO	7033
MD1532BL	NEGRO	9005
MD1532CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, consulte el manual adjunto al dispositivo. Debido al desarrollo dinámico de las tecnologías de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en los dispositivos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del aparato.