


NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1532


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker small Down
1532XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

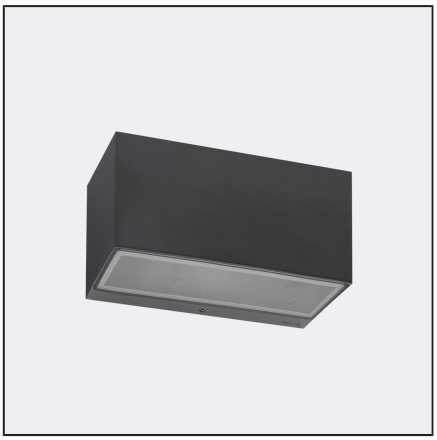

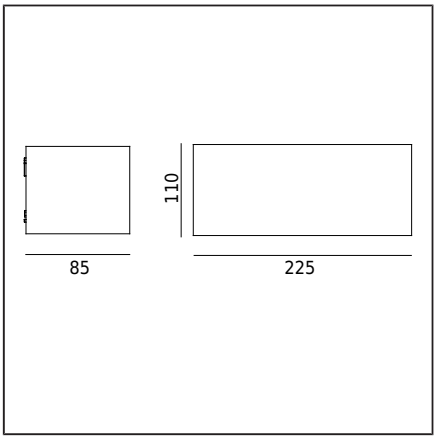

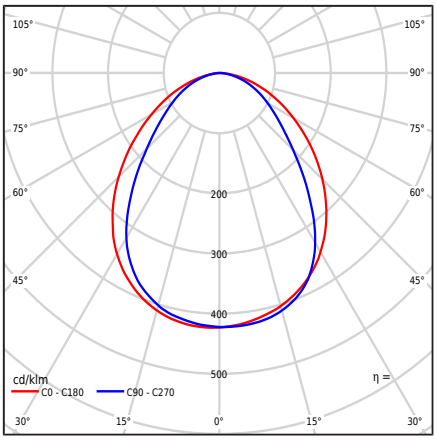

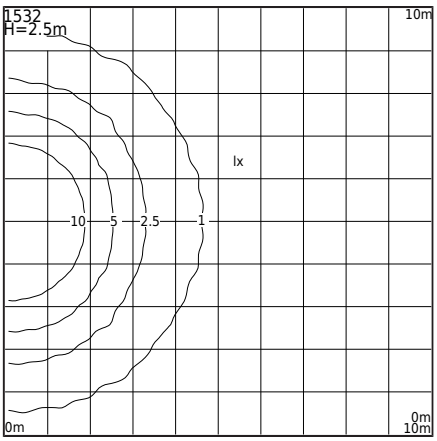

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttöalue, mukaan lukien seinäpintojen, julkisivujen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistus. 1. Valaisin varustettu mikroaalto-liiketunnistimella, jossa on hämäräkytkin ja liikkeen ylläpito. 2. Tehdasasetukset anturille: - Tunnistusalue: 100% - Pito-aika: 5s - Anturi [lx]: pois päältä 3. Asennuksen jälkeen anturiparametrit tulee asettaa omien vaatimusten mukaan.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø4,5mm väli 180x60mm. Liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäpannat: max 3x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan max 3x1,5mm². Kaapeli pyöreässä vaipassa halkaisijaltaan ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Integroitu AC LED -moduuli, mikroaaltoliiketunnistin Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,44kg / 1,58kg
Laatikon mitat [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Valaisimen mitat [cm]	22,5cm x 11,5cm x 8,5cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Mikroaaltoliikeanturi MC119S (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	8,8W
Valaisimen wattimäärä	9,4W
Lampun valovirta	874lm
Valaisimen valovirta	446lm
Valaisimen valovoima	197cd
Valaisimen tehokkuus	47,4lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF>0,97
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-25...+60°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A E / EPREL

Ryntäysvirta	40mA / 60ms
BUG-arviointi	B0-U0-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Varaosat

99zx0009	Huoltosarja valaisimille
ZS1532zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu kiinnikkeisiin liitettyyn ohjekirjaan. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.

ASKER SMALL DOWN MD1532



Asker small Down
1532XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
MD1532AL	ALUMIINI	9006
MD1532CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
MD1532GR	GRAFIITTI	7016
MD1532GB	HARMAA BEIGE	7006
MD1532CG	HARMAA SEMENTTI	7033
MD1532CB	KUPARIPRONSSI	8004
MD1532BL	MUSTA	9005
MD1532WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu kiinnikkeisiin liitettyyn ohjekirjaan. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.