


# NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1532


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker small Down
1532XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.fr

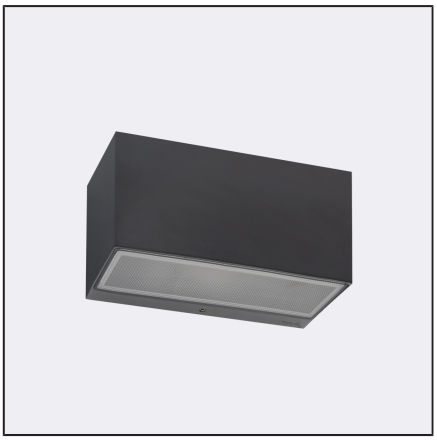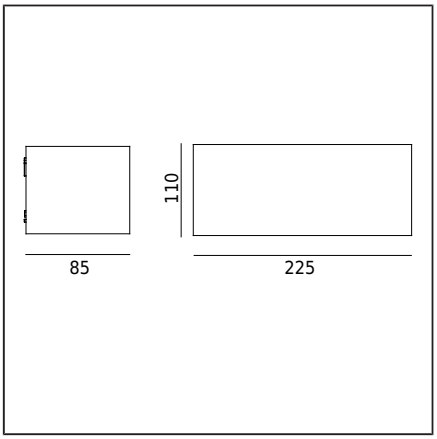

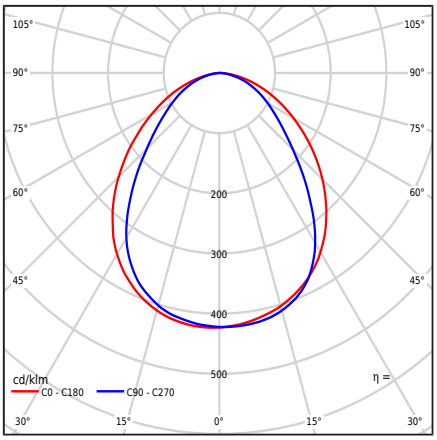


## Type de luminaire
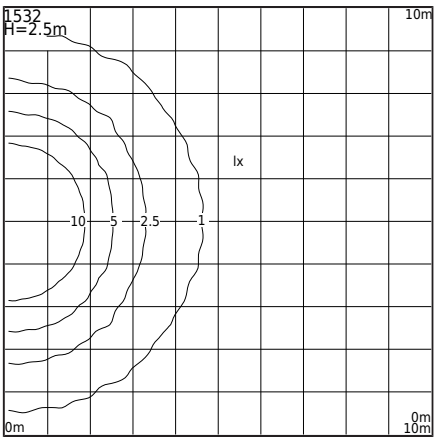
| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Applique murale, |
| Répartition photométrique | Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas. |
| Caractéristiques du luminaire | Luminaire à large éventail d'applications, notamment pour l'éclairage des surfaces de murs, de façades et d'autres concepts architecturaux.<br>1. Luminaire équipé d'un capteur de mouvement micro-onde avec interrupteur crépusculaire et maintien du mouvement.<br>2. Paramètres de capteur d'usine :<br>- Zone de détection : 100%<br>- Temps de maintien : 5s<br>- Capteur [lx] : désactivé<br>3. Après installation, les paramètres du capteur doivent être réglés selon les besoins personnels. |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM. |
| Instructions de montage | Fixation de l'appareil: 2 trous ø4,5mm, espacement 180x60mm. Conformément au manuel d'installation joint.<br>Autres accessoires à acheter séparément. |
| Connecteur | Bornes de connexion : max 3x2,5mm²,<br>possibilité de raccordement en boucle du luminaire max 3x1,5mm².<br>Câble dans une gaine ronde d'un diamètre de ø7...10,5mm. |
| Type de source lumineuse | Module LED AC intégré, détecteur de mouvement hyperfréquence<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. |
| Contrôle de l'éclairage | Le luminaire est équipé d'un détecteur de mouvement hyperfréquence, avec un interrupteur crépusculaire |
| Poids du luminaire net / brut | 1,44kg / 1,58kg |
| Dimensions du carton [cm] | 26cm x 12,5cm x 10,5cm |
| Dimensions du luminaire [cm] | 22,5cm x 11,5cm x 8,5cm |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Module LED | Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Fiche produit) |
| Contrôle externe | Capteur de mouvement micro-ondes MC119S (Manuel de l'utilisateur) |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 8,8W |
| Puissance racordée du luminaire | 9,4W |
| Flux lumineux de la source lumineuse | 874lm |
| Flux lumineux du luminaire | 446lm |
| Intensité lumineuse du luminaire | 197cd |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 47,4lm/W |
| ULOR | 0% |
| Température de couleur | 4000K |
| Cohérence chromatique | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| Menace photobiologique LED | RG0 ou RG1 |
| Facteur de puissance du luminaire | PF>0,97 |
| Température de référence | +25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -25...+60°C |

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E / EPREL

| | |
|---|---|
| Courant d'appel | 40mA / 60ms |
| Évaluation BUG | B0-U0-G0 |

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

## Pièces détachées

| | |
|---|---|
| 99zx0009 | Kit d'entretien pour luminaires |
| ZS1532zx0009 | Kit de réparation. |

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, consultez le manuel joint à la lampe. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité des luminaires.

# ASKER SMALL DOWN MD1532



## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| MD1532CS | ACIER CORTEN | env. 8011 |
| MD1532AL | ALUMINIUM | 9006 |
| MD1532VI | BLANC | 9003 |
| MD1532GR | GRAPHITE | 7016 |
| MD1532GB | GRIS BEIGE | 7006 |
| MD1532SV | NOIR | 9005 |
| MD1532CB | TERRACOTTA | 8004 |
| MD1532CG | VERT AMANDE | 7033 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, consultez le manuel joint à la lampe. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité des luminaires.