


NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1532


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker small Down
1532XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

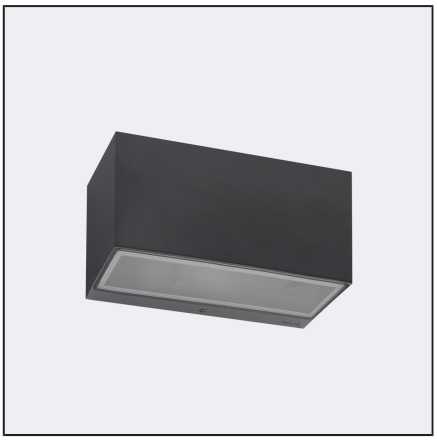

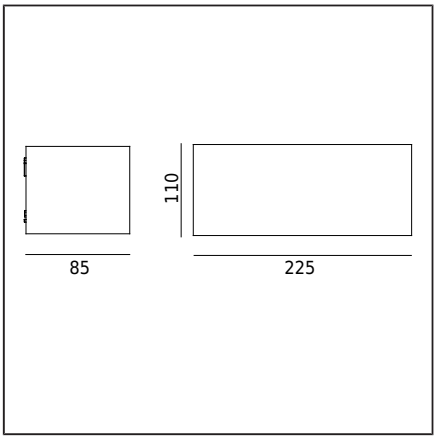

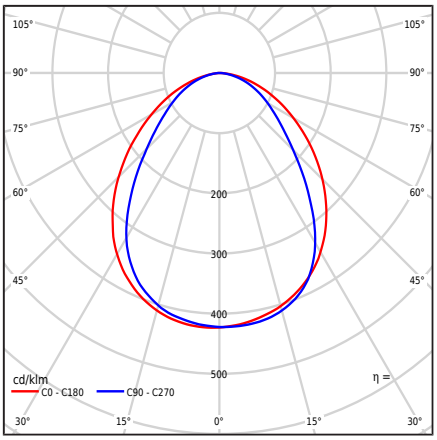

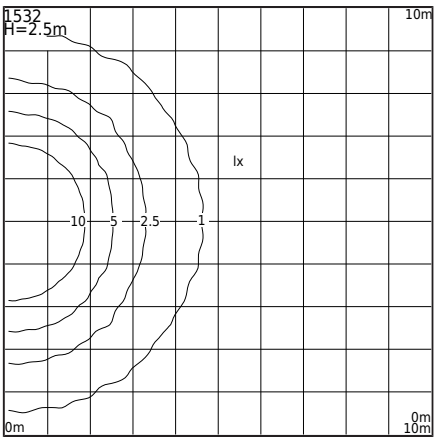

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διαχυτικός φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω ημισφαιρικό φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού επιφανειών τοίχων, προσόψεων και άλλων αρχιτεκτονικών συνθέσεων. 1. Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με μικροκυματικό αισθητήρα κίνησης με διακόπτη σούρουπου και διατήρηση κίνησης. 2. Εργοστασιακές ρυθμίσεις του αισθητήρα: - Περιοχή ανίχνευσης: 100% - Χρόνος διατήρησης: 5s - Αισθητήρας [lx]: απενεργοποιημένο 3. μετά την εγκατάσταση, οι παράμετροι του αισθητήρα πρέπει να ρυθμιστούν σύμφωνα με τις προσωπικές απαιτήσεις.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη φωτιστικού: 2 οπές ø4,5mm διάκενο 180x60mm. Σύμφωνα με το συνημμένο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Κλέμμες σύνδεσης: max 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο max 3x1,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλή θήκη με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένη μονάδα AC LED, αισθητήρας κίνησης μικροκυμάτων Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,44kg / 1,58kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	22,5cm x 11,5cm x 8,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	Μικροκυματικός αισθητήρας κίνησης MC119S (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	8,8W
Ισχύς φωτιστικού	9,4W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	874lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	446lm
Φωτεινή ένταση του φωτιστικού	197cd
Απόδοση του φωτιστικού	47,4lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,97
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-25...+60°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης E / EPREL

Ρεύμα εισροής	40mA / 60ms
Βαθμολογία BUG	B0-U0-G0

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Ανταλλακτικά

99zx0009	Κιτ συντήρησης για φωτιστικά
ZS1532zx0009	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, διαβάστε το εγχειρίδιο που συνοδεύει το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

ASKER SMALL DOWN MD1532

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
MD1532CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
MD1532AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
MD1532GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
MD1532GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
MD1532WH	ΛΕΥΚΌ	9003
MD1532BL	ΜΑΎΡΟ	9005
MD1532CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
MD1532CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, διαβάστε το εγχειρίδιο που συνοδεύει το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.