


# NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1532


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker small Down
1532XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

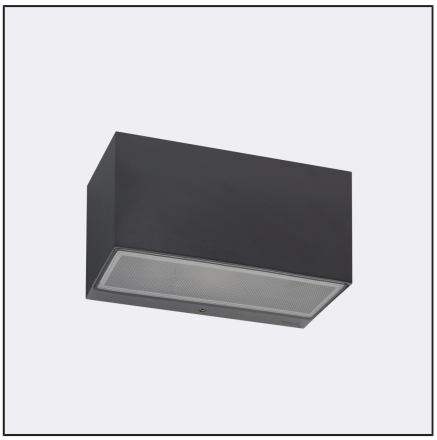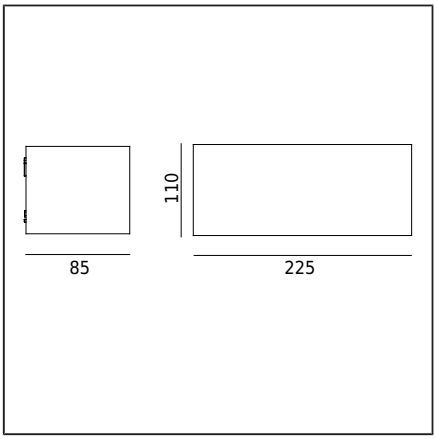

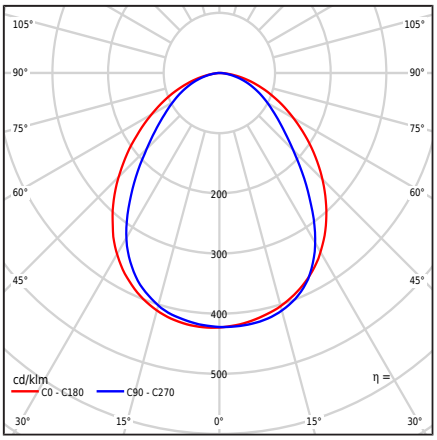


## Lámpatest típusa
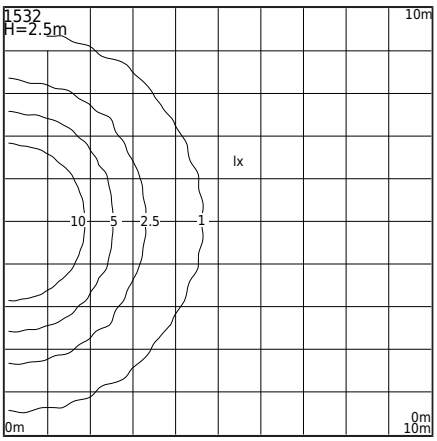
| | |
|---|---|
| A kötés típusa | Fali lámpa, |
| Fotometriai test | Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény |
| A lámpatest jellemzői | Armatura széles körű alkalmazási lehetőségekkel, beleértve falak, homlokzatok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítását.<br>1. A lámpa mikrohullámú mozgásérzékelővel van felszerelve alkonykapcsolóval és mozgásfenntartással.<br>2. Érzékelő gyári beállításai:<br>- Érzékelési terület: 100%<br>- Fenntartási idő: 5s<br>- Érzékelő [lx]: kikapcsolt<br>3. Telepítés után az érzékelő paramétereit a saját követelmények szerint kell beállítani. |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| Anyagok | Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel |
| Felszerelési módszer | Armatúra rögzítés: 2 lyuk ø4,5mm távolság 180x60mm.<br>A mellékelt telepítési utasítás szerint.<br>Egyéb tartozékokat külön lehet megvásárolni. |
| Terminál | Csatlakozókapcsok: max 3x2,5mm²,<br>az armatúra hurkolását max 3x1,5mm² csatlakoztatási lehetőség.<br>Kábel kör alakú burokban, átmérője ø7...10,5mm. |
| A fényforrás típusa | Integrált AC LED modul, mikrohullámú mozgásérzékelő<br>Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED) |
| Fényszabályozás | A lámpa mikrohullámú mozgásérzékelővel és alkonykapcsolóval van felszerelve |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 1,44kg / 1,58kg |
| Doboz méretei [cm] | 26cm x 12,5cm x 10,5cm |
| A lámpatest méretei [cm] | 22,5cm x 11,5cm x 8,5cm |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| LED modul | Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Adatlap) |
| Felhasználói kézikönyv | Mikrohullámú mozgásérzékelő MC119S (Felhasználói kézikönyv) |
| Fényforrás teljesítmény | 8,8W |
| Lámpatest teljesítmény | 9,4W |
| Lámpa fényáram | 874lm |
| Világító fényáram | 446lm |
| A lámpatest fényerőssége | 197cd |
| A lámpatest hatékonysága | 47,4lm/W |
| ULOR | 0% |
| Színhőmérséklet | 4000K |
| Konzisztencia | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| LED fotobiológiai veszély | RG0 vagy RG1 |
| Power Factor lámpatest | PF>0,97 |
| Ta Névleges hőmérséklet | +25°C |
| Környezeti üzemi hőmérs. tartomány | -25...+60°C |
| Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz | / EPREL |
| Bekapcsolási áram | 40mA / 60ms |
| BUG értékelés | B0-U0-G0 |

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

## Alkatrészek

| | |
|---|---|
| 99zx0009 | Karbantartó készlet világítótestekhez |
| ZS1532zx0009 | Javítókészlet. |

## Letölthető fájlok

| | |
|---|---|
| Fotometrikus LDT fájlok | Fotometrikus IES fájlok |
| Kézikönyv | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt kézikönyvvel. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.

# ASKER SMALL DOWN MD1532



## Indexek

| Index | Szín | RAL |
|---|---|---|
| MD1532AL | ALUMÍNIUM | 9006 |
| MD1532CS | CORTEN ACÉL | kb. 8011 |
| MD1532WH | FEHÉR | 9003 |
| MD1532BL | FEKETE | 9005 |
| MD1532GR | GRAFIT | 7016 |
| MD1532CB | RÉZBRONZ | 8004 |
| MD1532GB | SZÜRKE BÉZS | 7006 |
| MD1532CG | SZÜRKE CEMENT | 7033 |

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt kézikönyvvel. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.