


NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1532


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker small Down
1532XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.it

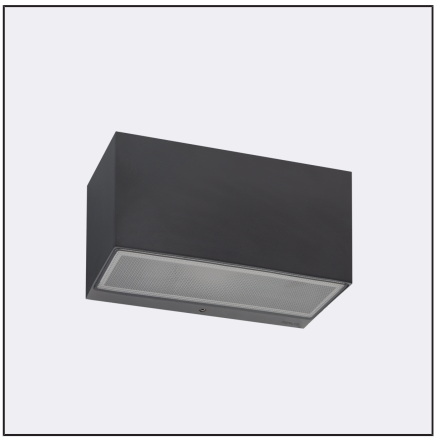

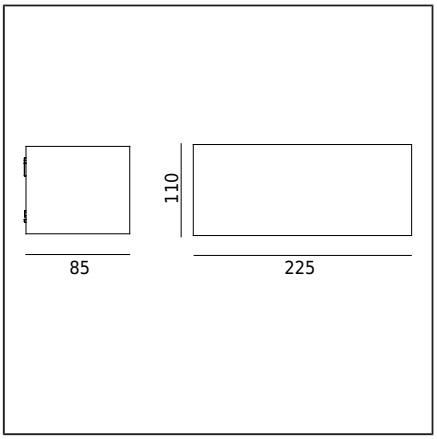

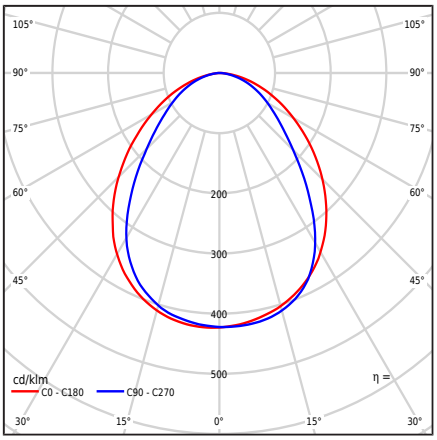

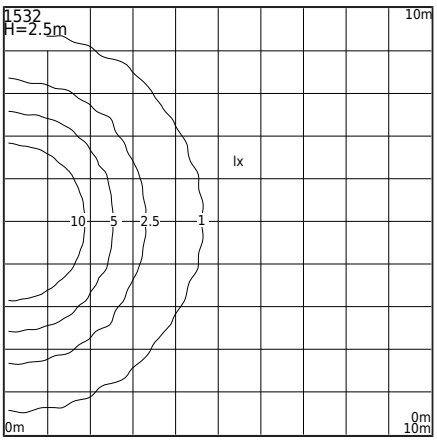

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio con un'ampia gamma di applicazioni, tra cui l'illuminazione di superfici di pareti, facciate e altri concetti architettonici. 1. Apparecchio dotato di sensore di movimento a microonde con interruttore crepuscolare e mantenimento del movimento. 2. Impostazioni di fabbrica del sensore: - Area di rilevamento: 100% - Tempo di mantenimento: 5s - Sensore [lx]: spento 3. Dopo l'installazione, i parametri del sensore dovrebbero essere impostati in base alle esigenze personali.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: 2 fori ø4,5mm interasse 180x60mm. Secondo il manuale di installazione allegato. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti di collegamento: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x1,5mm². Cavo in guaina rotonda con diametro ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato, sensore di movimento a microonde Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,44kg / 1,58kg
Dimensioni della scatola [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	22,5cm x 11,5cm x 8,5cm

Dati tecnici

Modulo LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Sensore di movimento a microonde MC119S (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	8,8W
Potenza del lume.	9,4W
Flusso luminoso della lampada	874lm
Flusso luminoso del luminare	446lm
Intensità luminosa dell'apparecchio	197cd
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	47,4lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,97
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-25...+60°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica A G E / EPREL	
Corrente di spunto	40mA / 60ms
Valutazione BUG	B0-U0-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Parti di ricambio

99zx0009	Kit di manutenzione per apparecchi di illuminazione
ZS1532zx0009	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, consultare il manuale allegato all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico delle tecnologie di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nelle apparecchiature è un fenomeno naturale e non influenza il deterioramento della qualità dell'apparecchio.

ASKER SMALL DOWN MD1532

Indici

Indice	Colore	RAL
MD1532CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
MD1532AL	ALLUMINIO	9006
MD1532WH	BIANCO	9003
MD1532GR	GRAFITE	7016
MD1532GB	GRIGIO BEIGE	7006
MD1532CG	GRIGIO CEMENTO	7033
MD1532CB	MARRONE RAME	8004
MD1532BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, consultare il manuale allegato all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico delle tecnologie di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nelle apparecchiature è un fenomeno naturale e non influenza il deterioramento della qualità dell'apparecchio.