



NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1532

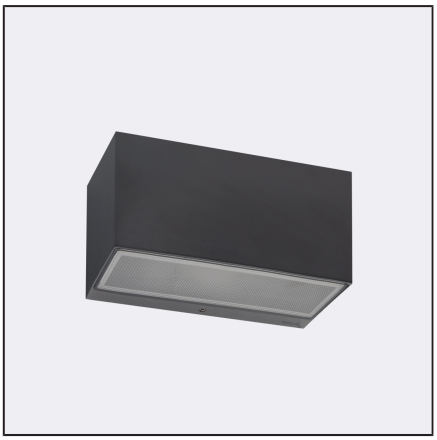

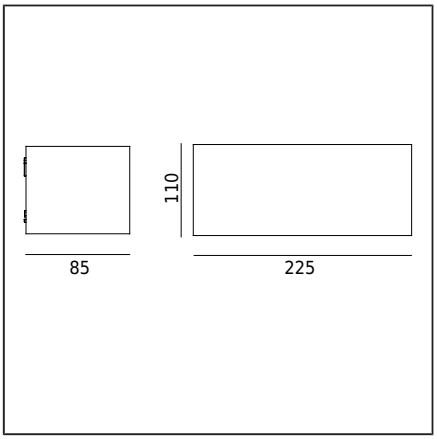

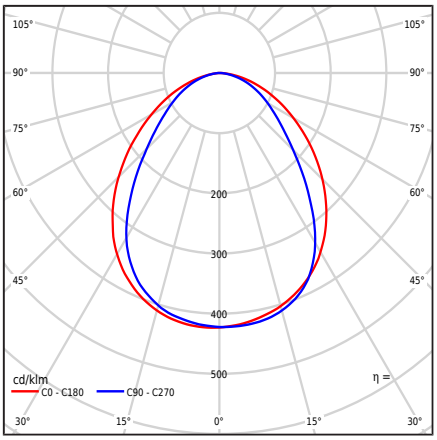

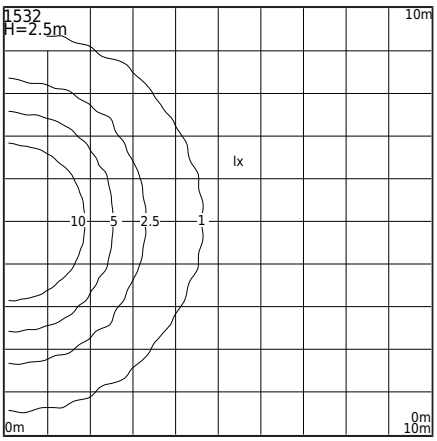

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et bredt bruksområde, inkludert ved belysning av overflater på vegger, fasader og andre arkitektoniske konsepter. 1. Armatur utstyrt med en mikrobølge bevegelsessensor med skumringsbryter og bevegelsesopprettholdelse. 2. Fabrikkinnstillinger for sensor: - Deteksjonsområde: 100% - Holdetid: 5s - Sensor [lx]: av 3. Etter montering bør sensorparametere settes etter egne forutsetninger.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Lampemontering: 2 hull ø4,5 mm avstand 180x60 mm. I henhold til vedlagte monteringsanvisning. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Terminalklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for sløyfekobling av armaturen maks 3x1,5mm². Kabel i rund kappe med diameter ø7...10,5mm.
Type lyskilde	Integrert AC LED-modul, bevegelsesensor Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Armaturen er utstyrt med en mikrobølgebevegelsessensor, med skumringsbryter og bevegelsesstøtte.
Armaturens vekt netto / brutto	1,44kg / 1,58kg
Forpakningsstørrelse [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturmål [cm]	22,5cm x 11,5cm x 8,5cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Mikrobølge bevegelsessensor MC119S (Brukerhåndbok)
Effekt W	8,8W
Armatureffekt	9,4W
Modul lumen	874lm
Lumen ut	446lm
Luminous intensity of the luminaire	197cd
Armatur Lumen/Watt	47,4lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,97
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-25...+60°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Inrush current	40mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U0-G0

Antall armaturer på automatsikring
B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Reservedeler

99zx0009	Vedlikeholdssett for lysarmaturer
ZS1532zx0009	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering skal man gjøre seg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan forekomme i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

ASKER SMALL DOWN MD1532

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering skal man gjøre seg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan forekomme i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.