


NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1532


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker small Down
1532XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

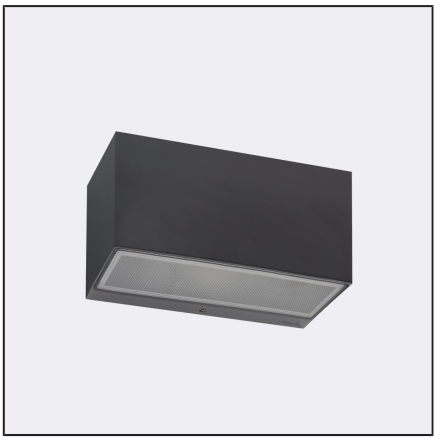

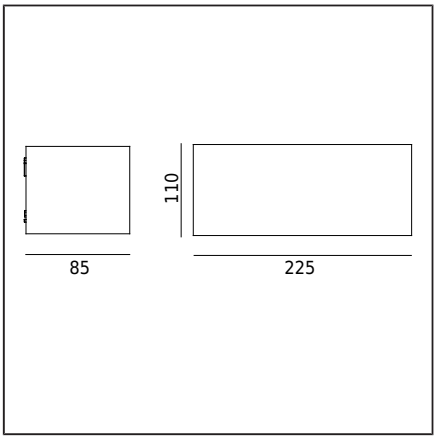

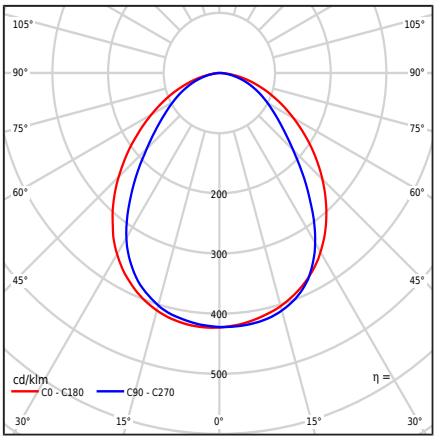

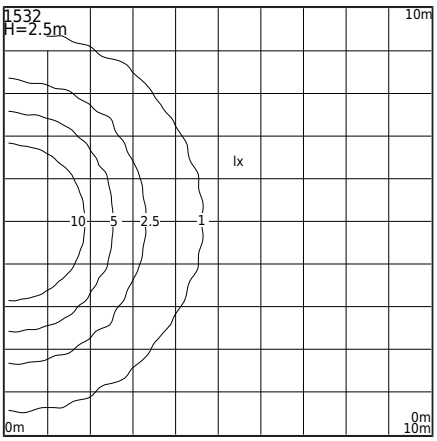

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, в том числе для освещения поверхности стен, фасадов и других архитектурных концепций. 1. Светильник оснащен микроволновым датчиком движения с выключателем и задержкой движения. 2. Заводские настройки датчика: - Область обнаружения: 100% - Время удержания: 5с - Датчик [lx]: выключен 3. после установки необходимо настроить параметры датчика в соответствии с собственными требованиями.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø4,5мм с расстоянием 180x60мм. Согласно прилагаемой инструкции по монтажу. Остальные аксессуары покупаются отдельно.
терминал	Клеммы подсоединительные: макс 3x2,5мм², возможность подключения светильника в цикл макс 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5 мм.
Вес светильника нетто / брутто	1,44kg / 1,58kg
Размеры коробки [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Размеры светильника [cm]	22,5cm x 11,5cm x 8,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Техническая спецификация)
Внешнее управление	Микроволновый датчик движения MC119S (Руководство пользователя)
Мощность источника света	8,8W
Мощность светильника	9,4W
Лампа светового потока	874lm
Световой световой поток	446lm
Сила света светильника	197cd
Эффективность светильника	47,4lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,97
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-25...+60°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. E / EPREL

Пусковой ток	40mA / 60ms
Оценка BUG	B0-U0-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 158, **B 16A**: 250, **C 10A**: 260, **C 16A**: 425

Запасные части

99zx0009	Набор для обслуживания светильников
ZS1532zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа следует ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения предоставляем дополнительную информацию по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества прибора.

ASKER SMALL DOWN MD1532



Asker small Down
1532XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

Индексы

Индекс	цвет	RAL
MD1532AL	АЛЮМИНИЙ	9006
MD1532WH	БЕЛЫЙ	9003
MD1532GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
MD1532CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
MD1532CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
MD1532GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
MD1532CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
MD1532BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа следует ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения предоставляем дополнительную информацию по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества прибора.