


NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1532


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker small Down
1532XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

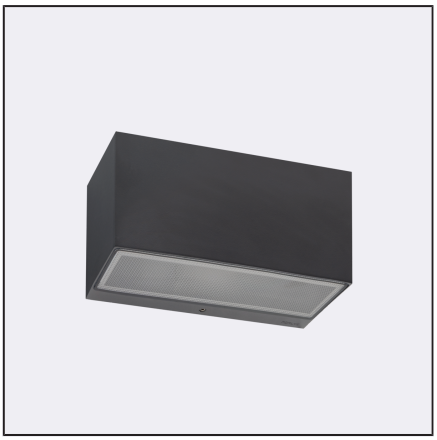

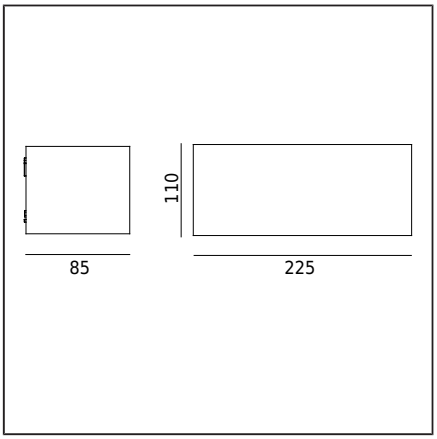

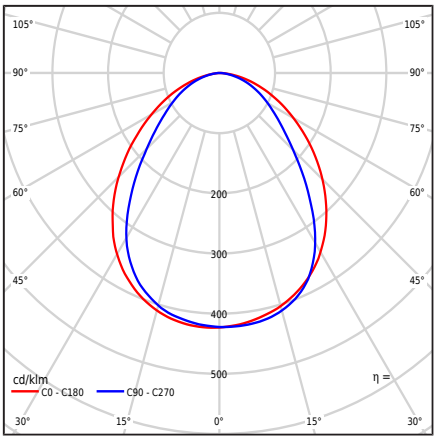

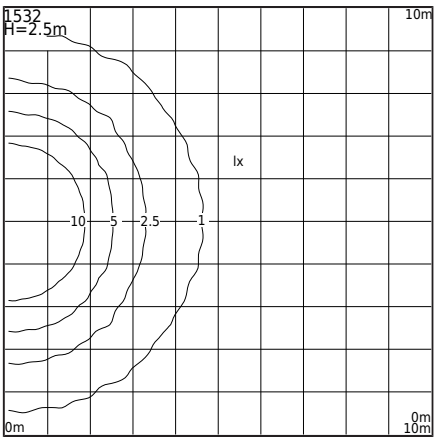

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým rozsahom použitia, vrátane osvetlenia plôch stien, fasád a iných architektonických konceptov. 1. Svietidlo vybavené mikrovlnným snímačom pohybu s súmrakovým vypínačom a podržaním pohybu. 2. Nastavenia snímača z výroby: - Oblasť detekcie: 100% - Čas držania: 5s - Snímač [lx]: vypnutý 3. po inštalácii je potrebné nastaviť parametre snímača podľa vlastných predpokladov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 2 otvory ø4,5mm rozstup 180x60mm. Podľa priloženého návodu na montáž. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom opláštení s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	Integrovaný AC LED modul, mikrovlnný pohybový senzor Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,44kg / 1,58kg
Rozmery krabice [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozmery svietidla [cm]	22,5cm x 11,5cm x 8,5cm

Technické údaje

LED moduly	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Technický list)
Externé ovládanie	Mikrovlnný senzor pohybu MC119S (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	8,8W
Príkon svietidla	9,4W
Svetelný tok lampy	874lm
Svetelný tok svietidla	446lm
Svetelná intenzita svietidla	197cd
Účinnosť svietidla	47,4lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
Svietidlo Power Factor	PF>0,97
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-25...+60°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti A G E / EPREL	
Nábehový prúd	40mA / 60ms
Hodnotenie BUG	B0-U0-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Náhradné diely

99zx0009	Údržbová sada pre osvetľovacie zariadenia
ZS1532zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte príručku, ktorá je priložená k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj technológií osvetlenia poskytujeme ďalšie informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený fenomén a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.

ASKER SMALL DOWN MD1532



Asker small Down
1532XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

Indexy

Register	Farba	RAL
MD1532WH	BIELA	9003
MD1532CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
MD1532BL	ČIERNA	9005
MD1532CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
MD1532GR	GRAFIT	7016
MD1532AL	HLINÍK	9006
MD1532CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
MD1532GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte príručku, ktorá je priložená k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj technológií osvetlenia poskytujeme ďalšie informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený fenomén a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.