


NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1532


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker small Down
1532XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

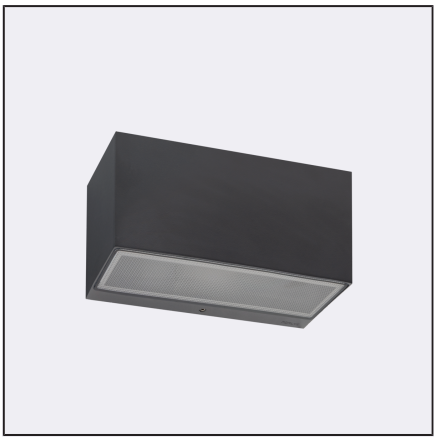

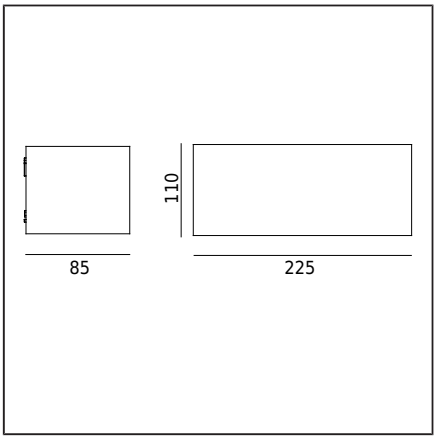

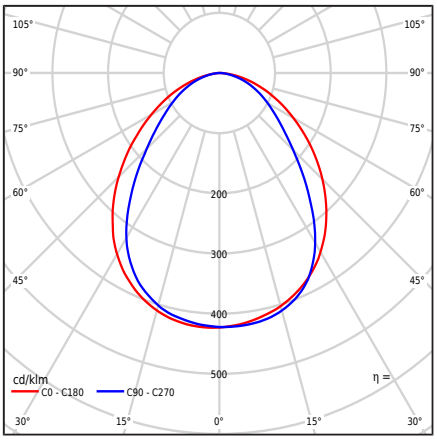

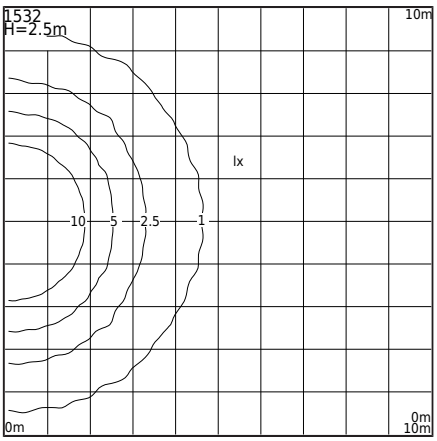

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	Armatur med ett brett användningsområde, bland annat för belysning av ytor på väggar, fasader och andra arkitektoniska koncept. 1. Armatur utrustad med en mikrovågssensor med skymningsbrytare och rörelseuppehåll. 2. Fabriksinställningar för sensor: - Upptäcksområde: 100% - Hålltid: 5s - Sensor [lx]: av 3. Efter montering bör sensorparametrar ställas in enligt egna förutsättningar.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Armaturinfästning: 2 hål ø4,5mm avstånd 180x60mm. Enligt bifogad installationsmanual. Andra tillbehör köps separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x1,5mm². Kabel i rund mantling med diameter ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	Integrerad AC LED-modul, rörelsesensor Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Armaturen är utrustad med en rörelsesensor, med en skymningsrelä och rörelsestöd.
Armaturvikt netto / brutto	1,44kg / 1,58kg
Förpackning mått [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturens mått [cm]	22,5cm x 11,5cm x 8,5cm

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Produktblad)
Külső ellenőrzés	Mikrovågsrörelsesdetektor MC119S (Användarhandbok)
Led modul effekt	8,8W
Armatur effekt	9,4W
Lumen modul	874lm
Lumen ut	446lm
Luminous intensity of the luminaire	197cd
Armaturens effekt	47,4lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0,97
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-25...+60°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E / EPREL	
Inrush current	40mA / 60ms
BUG-bedömning	B0-U0-G0

Antal armaturer på automatsäkring
B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Reservdelar

99zx0009	Underhållssats för armaturer
ZS1532zx0009	Reparationssats.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering bör man bekanta sig med instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik erbjuder vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

ASKER SMALL DOWN MD1532

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan montering bör man bekanta sig med instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik erbjuder vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.