
NORLYS BASEL MD671

Basel 671XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



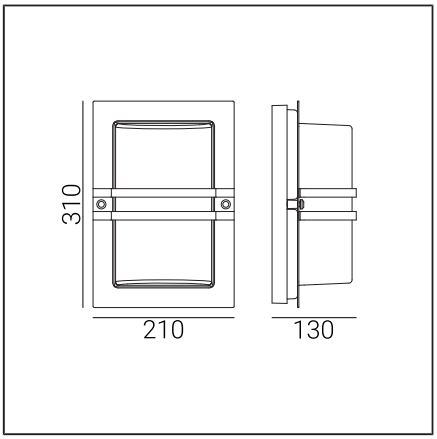

Typ svítidla

Charakteristiky svítidla	Stropní svítidlo s moderním designem. 1. Svítidlo je vybaveno mikrovlnným pohybovým čidlem s stmívacím spínačem a udržením pohybu. 2. Tovární nastavení čidla: - Detekční oblast: 100% - Doba uchování: 5s - Čidlo [lx]: vypnuto 3. Po instalaci nastavte parametry čidla podle vlastních předpokladů, v souladu s přiloženým zákaznickým manuálem.

Obecné informace

Materiály	Přední část - nerezová ocel, žárově zinkovaná ocel, práškově lakovaná ocel. Čočka - bezpečnostní sklo, satén. Silikonové těsnění. Podstavec - práškově lakovaný hliníkový odlitek.
Metoda montáže	Uchycení svítidla: 2 otvory ø4,5mm, rozteč 138x50mm. Podle přiložených pokynů k montáži.
Terminál	Svorky pro připojení: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Okrúhlý kabel s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	Integrovaný AC LED modul, mikrovlnný pohybový senzor Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,9kg / 3,8kg
Rozměry krabice [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Rozměry svítidla [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Technické údaje

Externí ovládání	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	9,5W
Příkon svítidla	9,5W
Světelný tok lampy	1080lm
ULOR	9%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,9
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti E / EPREL	
Záběhový proud	2,98A / 34,07µs

Náhradní díly

ZS671zx0009	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
MD671BL	ČERNÁ	9005
MD671ST	NEREZOVÁ OCEL	-
MD671GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou další informace poskytnuty na přání zákazníka. Kondenzace, která může v svítidlech vznikat, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.