
NORLYS BASEL MD671

Basel 671XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



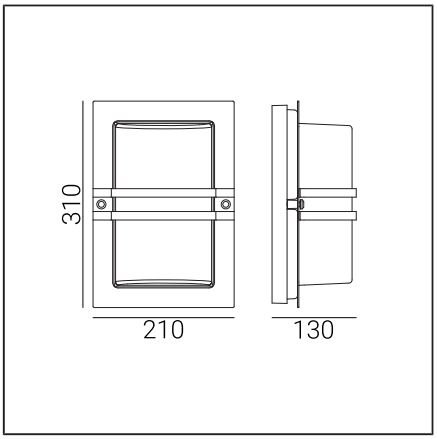

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Egenskaber ved armaturet	Loftlampe med moderne design. 1. Lampen er udstyret med en mikrobølge bevægelsessensor med skumringskontakt og bevægelsesholdning. 2. Fabriksindstillinger for sensoren: - Registreringsområde: 100% - Holdetid: 5s - Sensor [lx]: slukket 3. Efter installationen skal du indstille sensorparametrene i henhold til dine egne forudsætninger i overensstemmelse med den vedlagte brugervejledning.

Generel information

Materialer	Front - rustfrit stål, varmgalvaniseret stål, pulverlakeret stål. Linse - sikkerhedsglas, satin. Silikonepakning. Base - pulverlakeret aluminiumsstøbning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 2 huller ø4,5mm, afstand 138x50mm. I henhold til den medfølgende installationsvejledning.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighed for sløjfeforbindelse af armaturet maks 3x1,5mm². Rundt kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	Integreret AC LED-modul, mikrobølge bevægelsessensor Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	2,9kg / 3,8kg
Boksdimensioner [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Luminaiemål [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Datablad)
Extern kontrol	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	9,5W
Armatur wattforbrug	9,5W
Lampe lysstrøm	1080lm
ULOR	9%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF 0,9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Startstrøm	2,98A / 34,07µs

Reservedele

ZS671zx0009	Servicesæt.

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
MD671ST	RUSTFRIT STÅL	-
MD671BL	SORT	9005
MD671GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før start af monteringen, skal du gøre dig bekendt med de instruktioner, der følger med armaturet. Montering og servicearbejder skal udføres af en person med de rette tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, ydes der yderligere information på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.