
NORLYS BASEL MD671

Basel 671XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.de



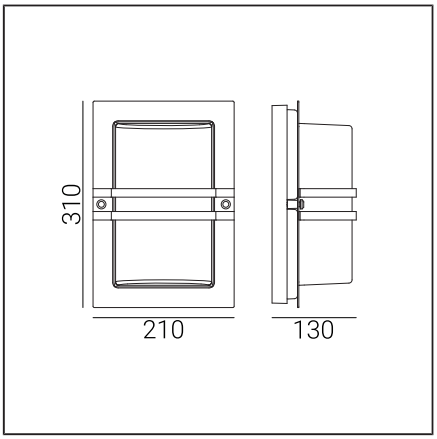

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Merkmale der Leuchte	Deckenleuchte mit modernem Design. 1. Die Leuchte ist mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor mit Dämmerungsschalter und Bewegungshaltung ausgestattet. 2. Werkseinstellungen des Sensors: - Erfassungsbereich: 100% - Haltezeit: 5s - Sensor [lx]: aus 3. Nach der Installation die Sensorparameter gemäß den eigenen Annahmen entsprechend der beiliegenden Kundenanleitung einstellen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Vorderseite - Edelstahl, feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichteter Stahl. Linse - Sicherheitsglas, satiniert. Silikondichtung. Basis - pulverbeschichteter Aluminiumguss.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø4,5mm, Abstand 138x50mm. Gemäß der beiliegenden Montageanleitung.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zur Schlaufenverbindung der Leuchte max 3x1,5mm². Rundes Kabel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	Integriertes AC LED-Modul, Mikrowellen-Bewegungssensor Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,9kg / 3,8kg
Boxabmessungen [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Datenblatt)
Externe Steuerung	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	9,5W
Leuchtenleistung	9,5W
Lampenlichtstrom	1080lm
ULOR	9%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,9
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL	
Einschaltstrom	2,98A / 34,07µs

Ersatzteile

ZS671zx0009	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
MD671ST	EDELSTAHL	-
MD671GA	FEUERVERZINKUNG	-
MD671SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten Sie die dem Leuchtmittel beigefügte Anleitung durchlesen. Montage- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie werden auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchtmittel nicht.