
NORLYS BASEL MD671

Basel 671XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



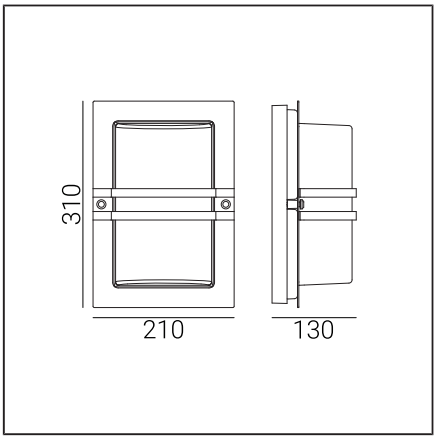

Valgusti tüüp

Valgusti omadused	Laelamp kaasaegse disainiga. 1. Valgusti on varustatud mikrolaine liikumisanduriga koos videvikulüliti ja liikumise säilitamisega. 2. Anduri tehasesätted: - Tuvastustsoon: 100% - Säilitamisaeg: 5s - Andur [lx]: väljas 3. Pärast paigaldamist seadistage anduri parameetrid vastavalt oma eeldustele, vastavalt kaasasolevale kliendijuhendile.

Üldine teave

Materjalid	Esikülg - roostevaba teras, kuumtsingitud teras, pulbervärvitud teras. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend. Baasil - pulbervärvitud alumiiniumvaland.
Paigaldusmeetod	Armatuuri kinnitamine: 2 ava ø4,5mm, vahe 138x50mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², lampi korduvat ühendamise võimalus max 3x1,5mm². Ümmargune kaabel läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	Integreeritud vahelduvvoolu LED-moodul, mikrolaine liikumisandur Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	2,9kg / 3,8kg
Kasti mõõtmed [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	9,5W
Valgusti võimsus	9,5W
Lambi valgusvoog	1080lm
ULOR	9%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF 0,9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A/G E / EPREL	
Sissevoolu vool	2,98A / 34,07µs

Varuosad

ZS671zx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
MD671GA	KUUMTSINKIMINE	-
MD671BL	MUST	9005
MD671ST	ROOSTEVABA TERAS	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist tutvu valgustile lisatud juhendiga. Paigaldus- ja hooldustöid peab teostama isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele määrustele. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisainfot kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.