
NORLYS BASEL MD671

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | LED

Basel 671XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



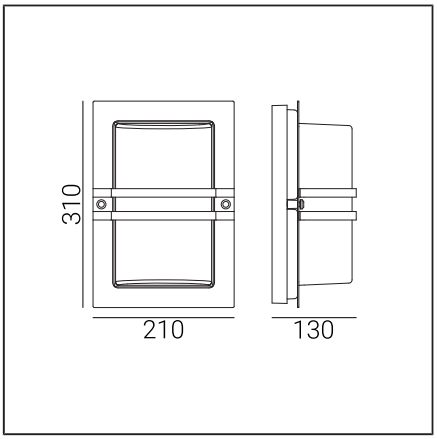

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Características de la luminaria	Lámpara de techo con diseño contemporáneo. 1. La lámpara está equipada con un sensor de movimiento de microondas con interruptor crepuscular y retención de movimiento. 2. Configuración de fábrica del sensor: - Área de detección: 100% - Tiempo de retención: 5s - Sensor [lx]: apagado 3. Después de la instalación, ajuste los parámetros del sensor de acuerdo con sus propias suposiciones, de acuerdo con el manual del cliente adjunto.

Información general

Materiales	Frontal - acero inoxidable, acero galvanizado en caliente, acero con recubrimiento en polvo. Lente - vidrio de seguridad, satinado. Junta de silicona. Base - fundición de aluminio pintada con polvo.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 2 agujeros ø4,5mm, separación 138x50mm. De acuerdo con las instrucciones de montaje adjuntas.
Terminal	Bornes de conexión: máx 3x2,5mm², posibilidad de conexión en bucle para luminaria máx 3x1,5mm². Cable redondo con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED de CA integrado, sensor de movimiento por microondas Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,9kg / 3,8kg
Dimensiones de la caja [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Hoja de datos)
Control externo	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	9,5W
Potencia del luminario	9,5W
Flujo luminoso de la lámpara	1080lm
ULOR	9%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,9
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A E / EPREL	
Corriente de irrupción	2,98A / 34,07µs

Piezas de repuesto

ZS671zx0009	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
MD671ST	ACERO INOXIDABLE	-
MD671GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
MD671BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, familiarícese con las instrucciones adjuntas a la luminaria. El montaje y los trabajos de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones adecuadas, en cumplimiento con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta a la degradación de la calidad de la luminaria.