
NORLYS BASEL MD671

Basel 671XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



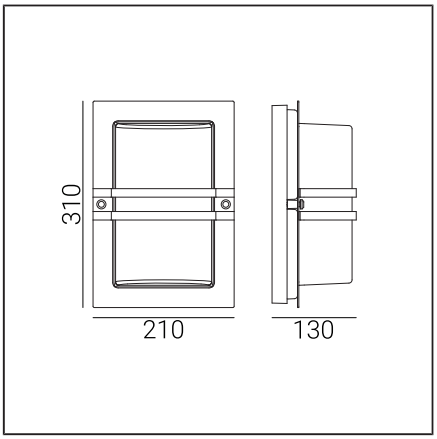

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Valaisimen ominaisuudet	Kattovalaisin nykyaikaisella muotoilulla. 1. Valaisin on varustettu mikroaaltoliikkeentunnistimella, jossa on hämäräkytkin ja liiketilan pito. 2. Anturin tehdasasetukset: - Tunnistusalue: 100% - Pitoaika: 5 sekuntia - Anturi [lx]: pois päältä 3. Asennuksen jälkeen aseta anturin parametrien mukaisesti omien olettamusten mukaan, liitteenä olevan asiakasohjeen mukaisesti.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Etuosa - ruostumaton teräs, kuumasinkitty teräs, pulverimaalattu teräs. Linssi - turvalasi, satiini. Silikonitiiviste. Pohja - jauhemaalattu alumiinivalu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø4,5mm, väli 138x50mm. Mukaan liitetty asennusohjeet.
Pääte	Liitäntäliittimet: maks 3x2,5mm², mahdollisuus silmukkakytkentään valaisimelle maks 3x1,5mm². Pyöreä kaapeli, jonka halkaisija on ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Integroitu AC LED -moduuli, mikroaaltoliiketunnistin Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,9kg / 3,8kg
Laatikon mitat [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Valaisimen mitat [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	9,5W
Valaisimen wattimäärä	9,5W
Lampun valovirta	1080lm
ULOR	9%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF 0,9
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen	E / EPREL
Ryntäysvirta	2,98A / 34,07µs

Varaosat

ZS671zx0009	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
MD671GA	KUUMASINKITYS	-
MD671BL	MUSTA	9005
MD671ST	RUOSTUMATON TERÄS	-

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana oleviin ohjeisiin. Asennus ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Tiivistyminen, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.