
NORLYS BASEL MD671



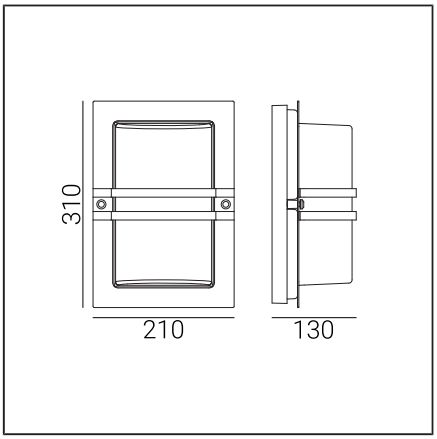

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Caractéristiques du luminaire	Luminaire de type plafonnier au design contemporain. 1. Le luminaire est équipé d'un détecteur de mouvement à micro-ondes avec interrupteur crépusculaire et maintien du mouvement. 2. Réglages d'usine du détecteur : - Zone de détection : 100% - Temps de maintien : 5s - Détecteur [lx] : désactivé 3. Après l'installation, réglez les paramètres du détecteur selon vos propres hypothèses, conformément au manuel fourni au client.

Informations générales

Matériaux	Base - fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Devant - acier inoxydable, galvanisé à chaud et peint par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, satin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation de la lampe : 2 trous ø4,5mm, espacement 138x50mm. Conformément aux instructions de montage fournies.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de raccordement en boucle du luminaire max 3x1,5mm². Câble rond d'un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré, détecteur de mouvement hyperfréquence Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Le luminaire est équipé d'un détecteur de mouvement hyperfréquence, avec un interrupteur crépusculaire
Poids du luminaire net / brut	2,9kg / 3,8kg
Dimensions du carton [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Fiche produit)
Contrôle externe	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	9,5W
Puissance racordée du luminaire	9,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	1080lm
ULOR	9%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,9
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E / EPREL	
Courant d'appel	2,98A / 34,07µs

Pièces détachées

ZS671zx0009	Kit de service

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
MD671ST	ACIER INOXYDABLE	-
MD671GA	GALVANISATION À CHAUD	-
MD671SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, veuillez lire les instructions jointes au luminaire. L'assemblage et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel qui n'affecte pas la qualité du luminaire.