
NORLYS BASEL MD671

Basel 671XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



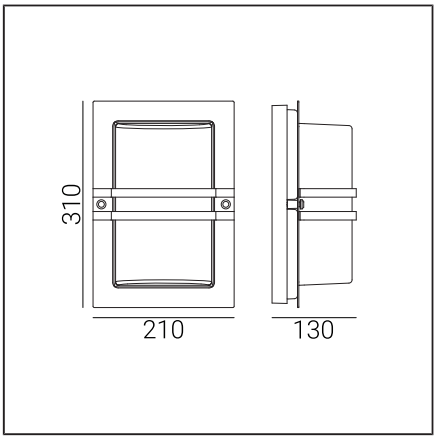

Τύπος φωτιστικού

Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό οροφής με σύγχρονο σχέδιο. 1. Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με ανιχνευτή κίνησης μικροκυμάτων με διακόπτη λυκόφωτος και λειτουργία διατήρησης κίνησης. 2. Εργοστασιακές ρυθμίσεις του ανιχνευτή: - Περιοχή ανίχνευσης: 100% - Χρόνος διατήρησης: 5s - Ανιχνευτής [lx]: απενεργοποιημένος 3. Μετά την εγκατάσταση, ρυθμίστε τις παραμέτρους του ανιχνευτή σύμφωνα με τις δικές σας υποθέσεις, σύμφωνα με το συνημμένο εγχειρίδιο πελάτη.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Μπροστινή πλευρά - ανοξείδωτος χάλυβας, γαλβανισμένος χάλυβας εν βυθίσματι, χάλυβας με εποξειδική βαφή. Φακός - ατσάλινο γυαλί, σατινέ. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Βάση - χυτό αλουμίνιο βαμμένο με πούδρα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: 2 οπές ø4,5mm, απόσταση 138x50mm. Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης.
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης: μέγ. 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε βρόχο μέγ. 3x1,5mm². Στρογγυλό καλώδιο με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένη μονάδα AC LED, αισθητήρας κίνησης μικροκυμάτων Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,9kg / 3,8kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	9,5W
Ισχύς φωτιστικού	9,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1080lm
ULOR	9%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,9
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C
Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης E / EPREL	
Ρεύμα εισροής	2,98A / 34,07μs

Ανταλλακτικά

ZS671zx0009	Ορισμός υπηρεσιών.

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
MD671ST	ΑΝΟΞΕΪΔΩΤΟΣ ΧΆΛΥΒΑΣ	-
MD671GA	ΒΑΦΉ ΕΝ ΘΕΡΜΏ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΌ	-
MD671BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση, εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από άτομο με τις κατάλληλες άδειες και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής εξέλιξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.