
NORLYS BASEL MD671

Basel 671XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



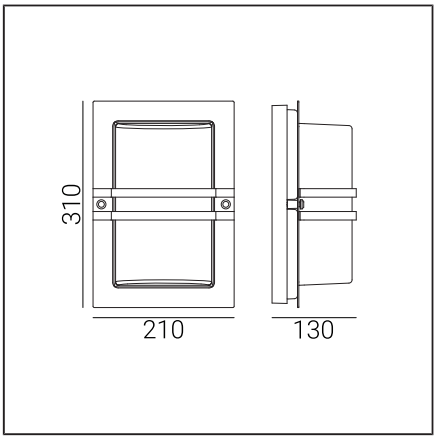

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
A lámpatest jellemzői	Modern dizájnú mennyezeti lámpatest. 1. A lámpatest mikrohullámú mozgásérzékelővel van felszerelve, szürkületi kapcsolóval és mozgástartással. 2. Az érzékelő gyári beállításai: - Érzékelési terület: 100% - Tartási idő: 5s - Érzékelő [lx]: kikapcsolva 3. A telepítés után állítsa be az érzékelő paramétereit saját elképzelése szerint, a mellékelt vásárlói útmutató szerint.

Általános információ

Anyagok	Eleje - rozsdamentes acél, tűzihorganyzott acél, porfestett acél Lencse - biztonsági üveg, szatén Szilikon tömítés. Alap - porfestett alumínium öntvény
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2 ø4,5mm furat, 138x50mm osztással. A mellékelt szerelési útmutató szerint.
Terminál	Csatlakozó bilincsek: max 3x2,5mm², lehetőség hurkolásos csatlakoztatásra max 3x1,5mm². Kerek kábel átmérője ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul, mikrohullámú mozgásérzékelő Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	A lámpa mikrohullámú mozgásérzékelővel és alkonykapcsolóval van felszerelve
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,9kg / 3,8kg
Doboz méretei [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
A lámpatest méretei [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	9,5W
Lámpatest teljesítmény	9,5W
Lámpa fényáram	1080lm
ULOR	9%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,9
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL	
Bekapcsolási áram	2,98A / 34,07µs

Alkatrészek

ZS671zx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
MD671BL	FEKETE	9005
MD671ST	ROZSDAMENTES ACÉL	-
MD671GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg az armatúrához mellékelt utasításokkal. A szerelési és szervizmunkákat a megfelelő felhatalmazásokkal és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie az érvényes szabályok betartásával. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt a vásárló kérésére további információ áll rendelkezésre. A kondenzáció, amely előfordulhat az armatúrákban, természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségének romlását.