
NORLYS BASEL MD671

Basel 671XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.it



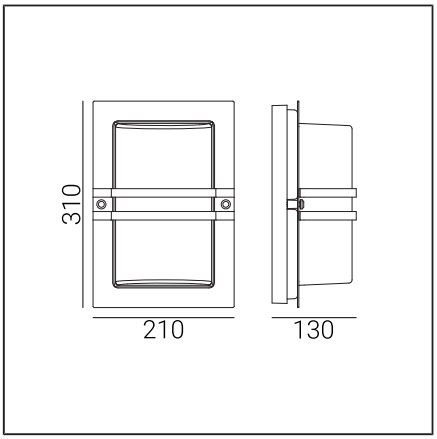

Tipo di apparecchio di illuminazione

Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Lampadario a soffitto con design contemporaneo. 1. La lampada è dotata di un sensore di movimento a microonde con interruttore crepuscolare e mantenimento del movimento. 2. Impostazioni di fabbrica del sensore: - Area di rilevamento: 100% - Tempo di mantenimento: 5s - Sensore [lx]: spento 3. Dopo l'installazione, impostare i parametri del sensore secondo le proprie supposizioni, in conformità con il manuale del cliente allegato.

Informazioni generali

Materiali	Fronte - acciaio inossidabile, acciaio zincato a caldo, acciaio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, satinato. Guarnizione in silicone. Base - fusione di alluminio verniciata a polvere.
Metodo di montaggio	Montaggio del fissaggio: 2 fori ø4,5mm, interasse 138x50mm. Secondo le istruzioni di montaggio allegate.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegamento in loop per apparecchio max 3x1,5mm². Cavo rotondo con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato, sensore di movimento a microonde Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,9kg / 3,8kg
Dimensioni della scatola [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	9,5W
Potenza del lume.	9,5W
Flusso luminoso della lampada	1080lm
ULOR	9%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,9
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E / EPREL	
Corrente di spunto	2,98A / 34,07µs

Parti di ricambio

ZS671zx0009	Servizio impostato.

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
MD671ST	ACCIAIO INOSSIDABILE	-
MD671BL	NERO	9005
MD671GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, familiarizzarsi con le istruzioni allegate all'apparecchio. Il montaggio e i lavori di manutenzione devono essere effettuati da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa del dinamico sviluppo della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.