
NORLYS BASEL MD671

Basel 671XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



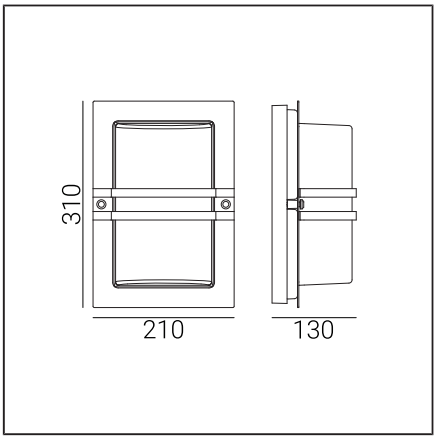

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Karakteristikkene til armaturet	Taklampe med moderne design. 1. Lampen er utstyrt med en mikrobølgesensor med skumringsbryter og bevegelsesopphold. 2. Fabrikkinnstillinger for sensoren: - Deteksjonsområde: 100% - Holdetid: 5s - Sensor [lx]: av 3. Etter installasjon, sett sensorens parametere i henhold til egne forutsetninger, i samsvar med den vedlagte kundemanualen.

Generell informasjon

Materialer	Front - Rustfritt stål, galvanisert stål, pulverlakkert Glass - herdet, frostet Silikonpakning. Bakplate - Aluminiun
Monteringsmetode	Montering av lyktefestet: 2 hull ø4,5mm, avstand 138x50mm. I henhold til den vedlagte monteringsanvisningen.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for sløyfekobling av armatur maks 3x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	Integrert AC LED-modul, bevegelsesensor Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Armaturen er utstyrt med en mikrobølgebevegelsessensor, med skumringsbryter og bevegelsesstøtte.
Armaturens vekt netto / brutto	2,9kg / 3,8kg
Forpakningsstørrelse [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Armaturmål [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Brukerhåndbok)
Effekt W	9,5W
Armatureffekt	9,5W
Modul lumen	1080lm
ULOR	9%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Virkningsgrad	PF 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Inrush current	2,98A / 34,07µs

Reservedeler

ZS671zx0009	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter montering, bør du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med de nødvendige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er en naturlig forekomst og påvirker ikke armaturens kvalitet.