
NORLYS BASEL MD671

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | LED

Basel 671XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.pl



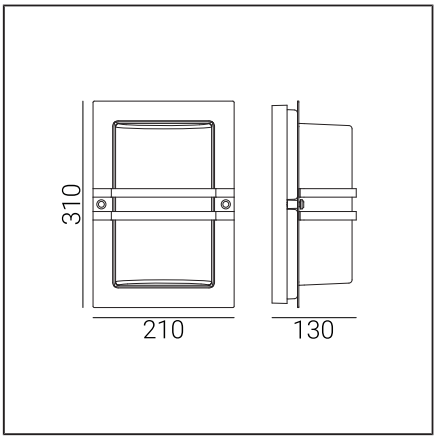

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Charakterystyka oprawy	Oprawa typu plafon o współczesnym wzornictwie. 1. Oprawa wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu z wyłącznikiem zmierzchowym i podtrzymaniem ruchu. 2. Ustawienia fabryczne czujnika: - Obszar wykrywania: 100% - Czas utrzymywania: 5s - czujnik [lx]: wyłączony 3. po zamontowaniu należy ustawić parametry czujnika wg. własnych założeń, zgodnie z dołączoną instrukcją klienta.

Informacje o oprawie

Materiały	Front- stal nierdzewna, stal cynkowana ogniowo, stal malowana proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, satynowane. Uszczelka silikonowa. Podstawa- odlew aluminiowy malowany proszkowo.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory ø4,5mm, rozstaw 138x50mm. Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x1,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...10,5mm.
Typ źródła światła	Moduł LED zintegrowany AC, mikrofalowy czujnik ruchu Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.
Sterowanie światłem	Oprawa wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu, z wyłącznikiem zmierzchowym i podtrzymaniem ruchu
Waga oprawy netto / brutto	2,9kg / 3,8kg
Wymiary pudełka [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Wymiary oprawy [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Dane techniczne

Moduł LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Karta Produktu)
Sterowanie zewnętrzne	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Instrukcja obsługi)
Moc źródła światła	9,5W
Moc oprawy	9,5W
Strumień źródła światła	1080lm
ULOR	9%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,9
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E / EPREL	
Prąd rozruchowy	2,98A / 34,07µs

Części zamienne

ZS671zx0009	Zestaw serwisowy.

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
671BL0009	CZARNY	9005
671GA0009	OCYNK OGNIOWY	-
671ST0009	STAL NIERDZEWNA	-

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.