
NORLYS BASEL MD671

Basel 671XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



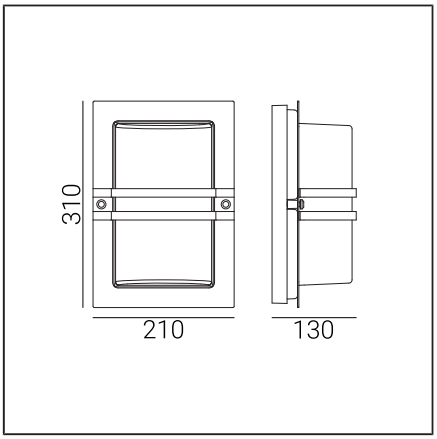

Tipo de luminária

Características da luminária	Luminária de teto com design contemporâneo. 1. A luminária está equipada com um sensor de movimento de micro-ondas com interruptor crepuscular e retenção de movimento. 2. Configurações de fábrica do sensor: - Área de detecção: 100% - Tempo de retenção: 5s - Sensor [lx]: desligado 3. Após a instalação, ajuste os parâmetros do sensor de acordo com suas próprias suposições, de acordo com o manual do cliente anexado.

Informação geral

Materiais	Frente - aço inoxidável, aço galvanizado a quente, aço revestido a pó. Lente - vidro de segurança, acetinado. Junta de silicone. Base - alumínio fundido pintado a pó.
Método de montagem	Montagem da luminária: 2 furos ø4,5mm, espaçamento 138x50mm. De acordo com as instruções de instalação em anexo.
Terminal	Terminais de ligação: máx 3x2,5mm², possibilidade de ligação em loop para a luminária máx 3x1,5mm². Cabo redondo com um diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado, sensor de movimento por micro-ondas Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,9kg / 3,8kg
Dimensões da caixa [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Dimensões da luminária [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Dados técnicos

Controle externo	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	9,5W
Potência do luminário	9,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	1080lm
ULOR	9%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminária Power Factor	PF 0,9
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL	
Corrente de pico	2,98A / 34,07µs

Peças de reposição

ZS671zx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
MD671GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
MD671ST	INOXÍVEL	-
MD671BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, familiarize-se com as instruções anexas à luminária. A montagem e os trabalhos de serviço devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, em conformidade com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer nas luminárias, é um fenômeno natural e não afeta a degradação da qualidade da luminária.