
NORLYS BASEL MD671

Basel 671XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



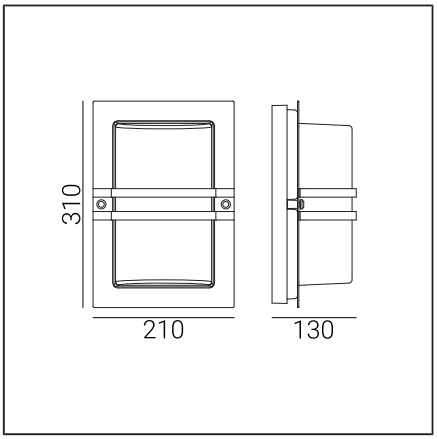

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Потолочный светильник с современным дизайном. 1. Светильник оснащен микроволновым датчиком движения с сумеречным выключателем и удержанием движения. 2. Заводские настройки датчика: - Область обнаружения: 100% - Время удерживания: 5с - Датчик [lx]: выключен 3. После установки настройте параметры датчика в соответствии с вашими собственными предположениями, согласно приложенной инструкции для клиента.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø4,5мм, расстояние 138x50мм. В соответствии с прилагаемой инструкцией по установке.
терминал	Клеммы подключения: макс. 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5мм². Круглый кабель диаметром ø7...10,5мм.
Вес светильника нетто / брутто	2,9kg / 3,8kg
Размеры коробки [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Размеры светильника [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Техническая спецификация)
Внешнее управление	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Руководство пользователя)
Мощность источника света	9,5W
Мощность светильника	9,5W
Лампа светового потока	1080lm
ULOR	9%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,9
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL	
Пусковой ток	2,98A / 34,07µs

Запасные части

ZS671zx0009

Файлы для скачивания

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
MD671GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
MD671ST	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	-
MD671BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны проводиться лицом, имеющим соответствующие разрешения и квалификацию, в соответствии с действующими нормативами. В связи с динамичным развитием светотехнических технологий, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.