
NORLYS BASEL MD671

Basel 671XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



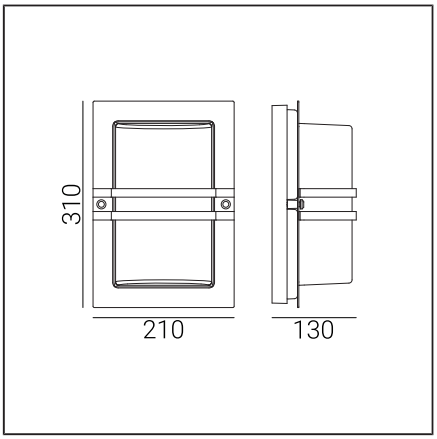

Typ svietidla

Charakteristiky svietidla	Stropné svietidlo s moderným dizajnom. 1. Svietidlo je vybavené mikrovlnným senzorom pohybu s náhradným prepínačom a funkciou udržiavania pohybu. 2. Továrenské nastavenia senzora: - Detekčná oblasť: 100% - Čas zadržania: 5s - Senzor [lx]: vypnutý 3. Po inštalácii nastavte parametre senzora podľa vlastných predpokladov, v súlade s priloženým návodom pre zákazníka.

Všeobecné informácie

Materiály	Predná časť - nehrdzavejúca oceľ, žiarovo pozinkovaná oceľ, práškovo lakovaná oceľ. Šošovka - bezpečnostné sklo, satén. Silikónové tesnenie. Základňa - práškovou farbou lakovaný hliníkový odliatok.
Metóda montáže	Uchytenie svietidla: 2 otvory ø4,5mm, rozstup 138x50mm. Podľa priloženého návodu na montáž.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Okrúhly kábel s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	Integrovaný AC LED modul, mikrovlnný pohybový senzor Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,9kg / 3,8kg
Rozmery krabice [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Rozmery svietidla [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Technický list)
Externé ovládanie	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	9,5W
Príkon svietidla	9,5W
Svetelný tok lampy	1080lm
ULOR	9%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti E / EPREL	
Nábehový prúd	2,98A / 34,07µs

Náhradné diely

ZS671zx0009	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
MD671BL	ČIERNA	9005
MD671ST	NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ	-
MD671GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže, si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie, sú ďalšie informácie poskytnuté na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá môže v svietidlách vznikať, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.