
NORLYS BASEL MD671

Basel 671XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



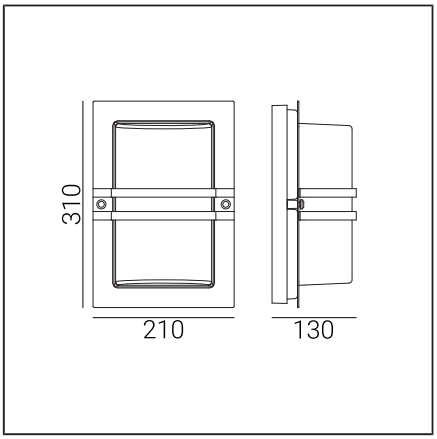

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Armaturens egenskaper	Taklampa med modern design. 1. Armaturen är utrustad med en mikrovågssensor med skymningsbrytare och rörelsehållning. 2. Fabriksinställningar för sensorn: - Upptäcktsområde: 100% - Hålltid: 5s - Sensor [lx]: av 3. Efter installation, ställ in sensorens parametrar enligt dina egna antaganden, i enlighet med den bifogade kundmanualen.

Allmän information

Material	Front - Rostfritt stål, galvaniserad stål, lackerad stål Glas - härdat, frostat Silikontätning. Bakplatta - Aluminiun
Monteringsmetod	Montering av armatur: 2 hål ø4,5mm, avstånd 138x50mm. Enligt bifogade installationsinstruktioner.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet till slingaanslutning av armaturen max 3x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	Integrerad AC LED-modul, rörelsesensor Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Armaturen är utrustad med en rörelsesensor, med en skymningsrelä och rörelsestöd.
Armaturvikt netto / brutto	2,9kg / 3,8kg
Förpackning mått [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Armaturens mått [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Produktblad)
Külső ellenőrzés	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Användarhandbok)
Led modul effekt	9,5W
Armatur effekt	9,5W
Lumen modul	1080lm
ULOR	9%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Effektfaktor	PF 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E / EPREL	
Inrush current	2,98A / 34,07µs

Reservdelar

ZS671zx0009	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar montera bör du bekanta dig med instruktionerna som bifogas armaturen. Montering och servicearbeten bör utföras av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahålls ytterligare information på kundens begäran. Kondensation, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.