
NORLYS BASEL MD671

Basel 671XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



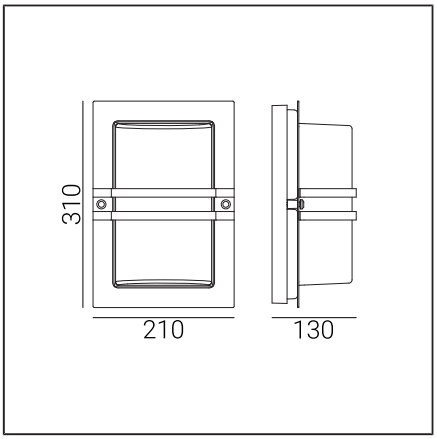

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Характеристики світильника	Світильник типу "плафон" у сучасному дизайні. 1. Світильник оснащений мікрохвильовим датчиком руху з вимикачем сутінкового і підтримкою руху. 2. Заводські налаштування датчика: - Зона виявлення: 100% - Час утримування: 5с - датчик [lx]: вимкнений 3. Після встановлення необхідно налаштувати параметри датчика за власними допущеннями, відповідно до доданих інструкцій клієнта.

Загальна інформація

Матеріали	Фронт - нержавіюча сталь, гарячеоцинкована сталь, сталь з порошковим покриттям. Лінза - безпечне скло, сатин. Силіконова прокладка. Основа - фарбований порошковим методом литий алюміній.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø4,5мм, відстань 138x50мм. Відповідно до доданих інструкцій з монтажу.
Термінал	З'єднувальні клеми: макс. 3x2,5мм², можливість підключення світильника в контур макс. 3x1,5мм². Круглий кабель діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Інтегрований AC LED модуль, мікрохвильовий датчик руху Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Вага світильника нетто / брутто	2,9kg / 3,8kg
Розміри коробки [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Розміри світильника [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Мікрохвильовий датчик руху MC030S L (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	9,5W
Потужність світильника	9,5W
Світловий потік лампи	1080lm
ULOR	9%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Світильник Power Factor	PF 0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E / EPREL	
Пусковий струм	2,98A / 34,07µs

Запасні частини

ZS671zx0009	Набір послуг.

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
MD671GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
MD671ST	НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ	-
MD671BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж і сервісні роботи повинні проводитися особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікації, у відповідності до чинних норм. З огляду на динамічний розвиток техніки освітлення, додаткову інформацію надаємо на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.