

NORLYS TRYSIL 1054


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

TRYSIL 1054XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.no



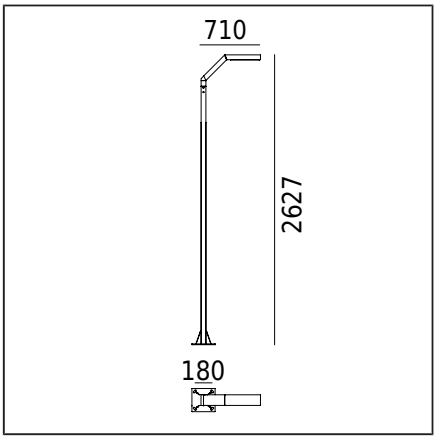

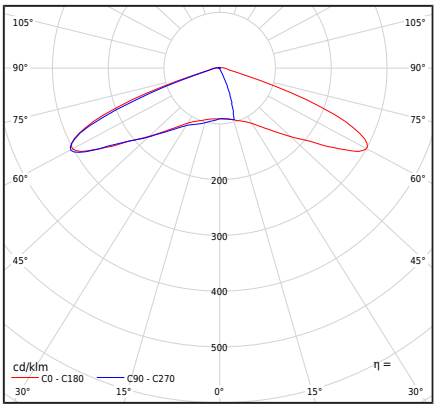

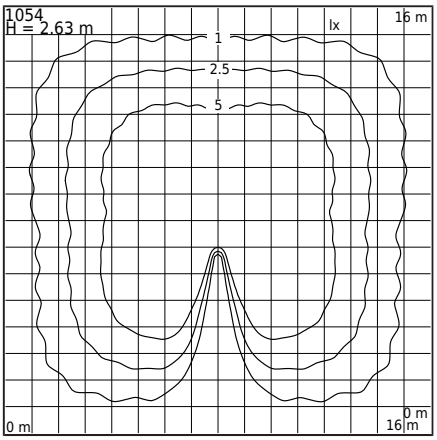

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Kortárs dizájnnal rendelkező lámpatest Kertek, magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A mellékelt összeszerelési útmutatás szerint Más kiegészítőket külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozási terminálok: max 5x4mm² A lámpatest átkötése max 5x2.5mm² Kerek szigetelt kábel, maximális átmérője ø13.6mm
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	17,2kg / 19,3kg
Doboz méretei [cm]	44cm x 38cm x 232cm
A lámpatest méretei [cm]	71cm x 24cm x 263cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,5W
Lámpatest teljesítmény	8,4W
Lámpa fényáram	1158lm
Világító fényáram	1081lm
A lámpatest hatékonysága	128,7lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM5
Fény villogása (Pst LM)	≤0.1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.1
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,92
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan a lámpatest a következő kivitelben is elérhető:
- Egyéb elérhető üzemmódok / szabályozás a DALI kültéri AstroDim / Dynadimmer "éjszaka közepe" rendszer keretén belül külön kérésre
- Eltérő fényáram érték esetén
- Változat túlfeszültségvédővel (SPD)
- Eltérő lámpatest szín esetén (az RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvételt követően

Bekapcsolási áram	15A / 295µs
BUG értékelés	B1-U1-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Kiegészítők Külön megvásárolható

1259GA0009	Szerelőadapter
180GA0009	Talajhorgony
3091GA0009	Horgonyr a betonozáshoz

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítési és karbantartási munkákat a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően. Az összeszerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk kérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség és nem befolyásolja a lámpatest minőségét

TRYSIL 1054



Alkatrészek

ZS1054zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1054AL	ALUMÍNIUM	9006
1054BL	FEKETE	9005
1054GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A telepítési és karbantartási munkákat a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően. Az összeszerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk kérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség és nem befolyásolja a lámpatest minőségét