


NORLYS TRYSIL 1086



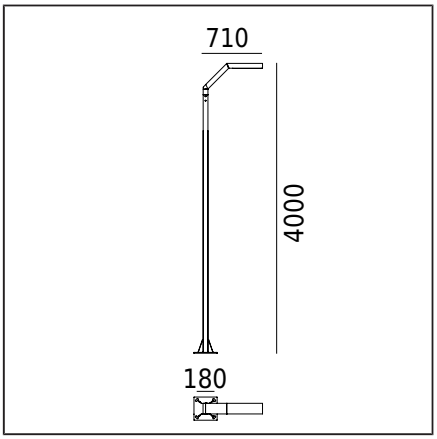

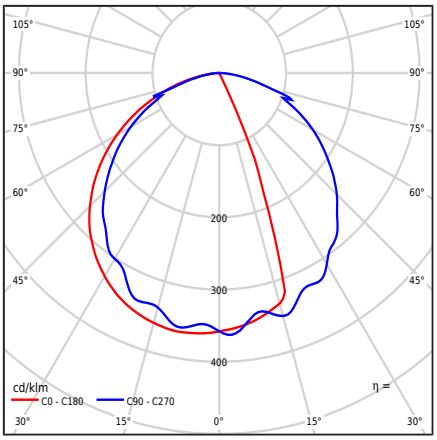

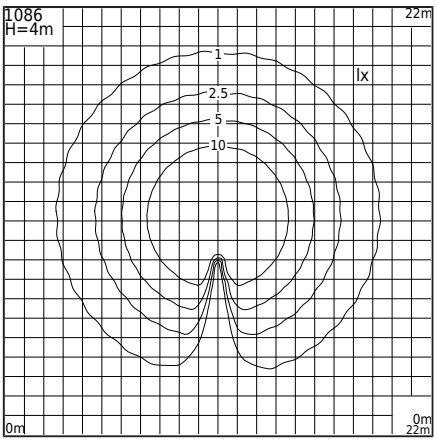

Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage. Tête de mât.
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Pour l'éclairage des espaces privés et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Selon les instructions de montage ci-jointes. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de raccordement : max 5x4mm² Possibilité de connexion du luminaire en boucles de max. 5x2.5mm² Câble isolé rond d'un diamètre maximal de ø12,5 mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière - système DALI
Poids du luminaire net / brut	24kg / 26,5kg
Dimensions du carton [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Dimensions du luminaire [cm]	71cm x 24cm x 400cm

Données techniques

2 modules LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (🔗 Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	17,4W
Puissance racordée du luminaire	20W
Flux lumineux de la source lumineuse	3128lm
Flux lumineux du luminaire	1973lm
Efficacité lumineuse du luminaire	98,7lm/W
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Facteur THD	< 10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique A G C / 🔗 EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- En classe de sécurité pour KL II.
- Pour la couleur LED 2700K [1/1].
- Pour une valeur de flux lumineux différente.
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD).
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).
- Pour une hauteur différente du luminaire.

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le service commercial de Norlys.

Courant d'appel	5A / 50µs
Évaluation BUG	B1-U1-G1

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Pièces détachées

ZS1086zx0009	Kit de réparation.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

TRYSIL 1086

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
1086AL	ALUMINIUM	9006
1086GR	GRAPHITE	7016
1086SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.