

NORLYS TRYSIL 1103


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Trysil 1103XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



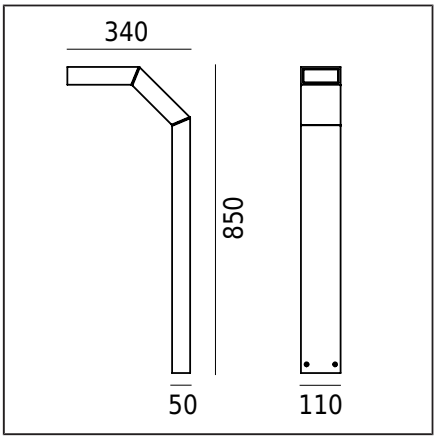

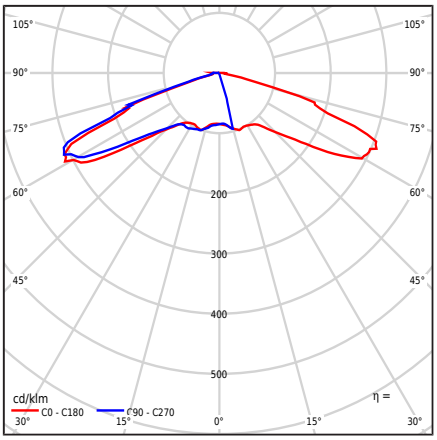

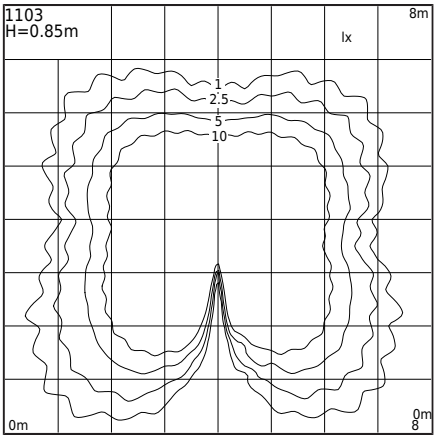

Typ oświetlenia

Fotometryczny kształt	Kształt według Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakterystyka oprawy	Oprawa nowoczesna Do oświetlenia domów, prywatnych wnętrz i innych architektonicznych koncepcji

Informacje ogólne

Materiały	Aluminiowy odlew ciśnieniowy, malowany proszkowo. Zewnętrzny klosz ochronny - przezroczysty tworzywo PMMA Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Montaż oprawy: 4 otwory ø8mm, rozstaw 18x50mm Zgodnie z dołączonymi instrukcjami montażu Akcesoria należy zakupić oddzielnie
Okablowanie	Zaciski: maks. 3x2,5mm² Możliwość podłączenia oprawy do przewodów o maks. 3x1,5mm² Okrągły przewód z maksymalną średnicą ø12,5 mm
Typ źródła światła	Moduł LED, elektroniczny zasilacz DALI / TD Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalistę. Wymiana sterowania przez ostatecznego użytkownika.
Sterowanie oświetleniem	Sterowanie oświetleniem w systemie: DALI2/TD.
Waga brutto / netto oprawy	4,2kg / 4,24kg
Wymiary kartonu [cm]	39,5cm x 13cm x 94,5cm
Wymiary oprawy [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Dane techniczne

Moduł LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Arkusz danych)
Sterownik	Tak
Żywotność sterownika	100000h
Moc źródła światła	5,8W
Moc oprawy	8W
Strumień świetlny lampy	828lm
Strumień świetlny oprawy	674lm
Wydajność oprawy	84,3lm/W
ULOR	0%
Temperatura barwowa	4000K
Spójność chromatyczna (elipsa McAdam)	SDCM3
Migotanie światła (Pst LM)	≤1
Migotanie światła (SVM)	≤0.4
Wskaźnik oddawania barw CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,8
Współczynnik THD	< 10%
Ta Rated temperatura	+25°C
Zakres temperatur roboczych	-20...+45°C

Ten produkt zawiera źródło światła klasy efektywności energetycznej G / EPREL

Możliwość montażu innych typów opraw
Data realizacji zamówienia ustalana indywidualnie z Działem Sprzedaży Norlys Sp. z o.o.

Prąd wejściowy	5A / 220µs
Klasyfikacja BUG	B1-U1-G1

Maksymalna liczba opraw tego typu na MCB:

B 10A: 82, **B 16A**: 130

Akcesoria sprzedawane osobno

1907ZX0009	Uchwyty montażowe

Części zamienne

ZS1103zx0009	Zestaw naprawczy.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed montażem oprawy należy zapoznać się z instrukcją montażu dołączoną do produktu. Montaż oprawy powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego montażu lub użytkowania oprawy.

TRYSIL 1103

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1103AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1103GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1103BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
ISO 14001
2011/65/UE

Πριν από τη συναρμολόγηση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η εργασία εξυπηρέτησης πραγματοποιούνται από άτομο με κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.