

NORLYS ARENDAL 1251

Arendal 1251XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



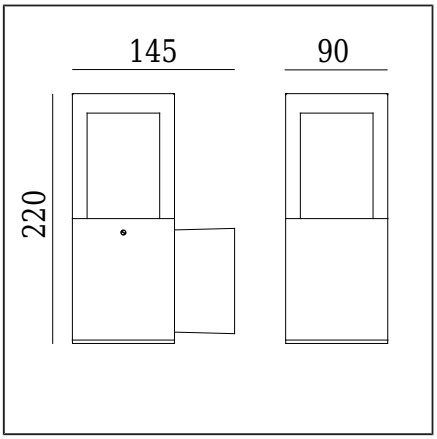

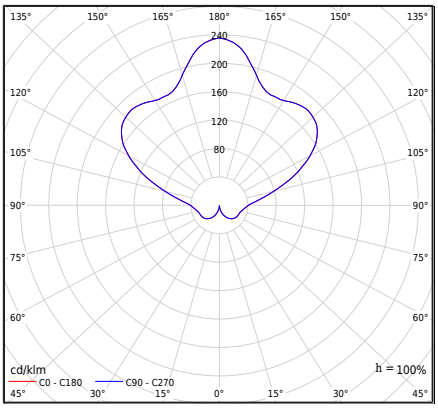

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	En armatur med modern design, där en dekorativ kristallskärm kombineras med ett hållbart och stabilt armaturhus.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Lins - kristallglas, satinerad insida. Lampskärmen kan få en bärnstensfärgad nyans med tiden. Nylon6 kabelgenomföring.
Monteringsmetod	Montering av armatur: 2 hål ø5mm, avstånd 34x54mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x2,5mm², möjlighet till slinga anslutning av armatur max 2x1,5mm². Rund kabel med maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en slutanvändare
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Förpackning mått [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Produktblad)
Külső ellenőrzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	4W
Armatur effekt	4W
Lumen modul	439lm
Lumen ut	330lm
Armaturens effekt	82,5lm/W
ULOR	83%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E / EPREL	
Inrush current	17mA / 60ms

Reservdelar

ZS1251zx0010	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan monteringen börjar, läs igenom instruktionerna som följer med armaturen.
På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ger vi ytterligare information på kundens begäran.
Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.